



DANE TECHNICZNE / CECHY

wymiary: 140x93x77, 148x93x77, 165x105x77
 funkcje światła: pozycyjne, kierunku jazdy, stopu (zasadnicza)
 oznaczenie funkcji: A, 1, R-S1, 2a
 ruch: prawostronny / lewostronny
 źródło światła: P21W i R5W, P21W i P21/5W
 moc maksymalna: 21W, 5W, 21/5W
 napięcie znamionowe: 12V-24V DC
 optyka: FF
 klasa szczelności: IP55
 umocowanie: 2xM5
 materiał obudowy: tworzywo
 kolor obudowy: czarna
 materiał szyby: tworzywo
 złącza wbudowane: AMP SuperSeal 1.5, Deutsch DT



INFORMACJE DODATKOWE

Mogą być montowane jako lewe lub prawe w pozycji poziomej, pionowej lub bocznej.


Lampy przednie produkowane są w wersji 2F ze światłem pozycyjnym oraz kierunku jazdy. Lampy tylne produkowane są w wersji 3F ze światłem pozycyjnym, kierunku jazdy oraz stopu.

Części przydatne w montażu:
 przeciwzłącze AMP SuperSeal 1,5 4-pinowe - nr kat. A.07133
 przeciwzłącze Deutsch DT06-4S 4-pinowe - nr kat. A.07136

Odpowiedniki Cobo:
 LT3.48400 - 02.1335.0000
 LT3.48481 - 02.0665.0000


Zastosowanie dedykowane:
 A - ciągniki Zetor: Proxima, Proxima Power, Proxima Plus, Silver, Silver Power Plus, Forterra, Forterra HSX, Maxterra
 B - ciągniki John Deere: GL5075, GL5085
 C - ciągniki John Deere: 5G, 5GF, 5GV
 D - ładowarka teleskopowa JCB: Agri (Loadall) 560-80
 E - ciągniki New Holland: T3000, T4 PowerStart, T5000, TD5000
 F - ciągniki John Deere serie: 6030, 6M, 6R, 7030, 7R, 8R

WYMIARY

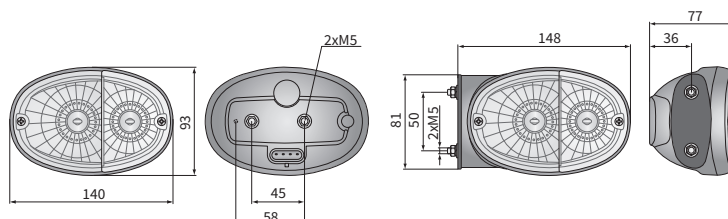

Umocowanie tylne

Umocowanie boczne



Do wnek



Nr katalogowy	Nr kat. Hella	Nr kat. John Deere	Kod homologacji	Rodzaj lampy	Funkcje światła	Wypożazenie	Sposoby umoc.	Strona	Złącza	Zastosowanie	Opakowanie / szt.	karton
LT3.48450	2BE 343 130-001,007		082	przednia	✓	żarówka P21W 12V	✓	lewa	AMP Faston 250		C/D	1
LT3.48460	2BE 343 130-657,667		082	tylna	✓	żarówka P21/5W 12V	✓	prawa	Deutsch DT		C	1
LT3.48470			082		✓	żarówka R5W 12V			AMP SuperSeal 1.5			1
LT3.48463		AL171029	082		✓	żarówka P21W 24V			Delphi 12129615		F	1
LT3.48464		AL171053	082		✓	żarówka P21/5W 24V			Cap / Pin		F	1
LT3.48480			082		✓	żarówka R5W 24V	✓				A/B/E	1
LT3.48481	2BE 343 130-417,427		082		✓	przewód 0,7 m						1
LT3.48490	2BE 343 130-777,787		082		✓		✓					1
LT3.48491	2BE 343 130-657,667		082		✓							1
LT3.48492			082		✓							1
LT3.48400	2SD 343 130-011,017		077		✓		✓					1
LT3.48410	2SD 343 130-157,167		077		✓						A/B	1
LT3.48420	2SD 343 130-137,147		077		✓							1
LT3.48430	2SD 343 130-797,807		077		✓							1
LT3.48431			077		✓							1
LT3.48440			077		✓							1
LT3.48441	2SD 343 130-737,747		077		✓							1
LT3.48442	2SD 343 130-397,227		077		✓							1