

strumień świetlny:	2400 lm	1600 lm	800 lm
moc maksymalna:	24W	22W	9W
napięcie znamionowe:	12÷24V DC		
napięcie dopuszczalne:	10,5÷30V DC		
prąd przy 13,2V:	1,8A	1,2A	0,7A
prąd przy 28V:	0,9A	0,6A	0,4A
prąd maksymalny:	1,8A	1,2A	0,7A
temperatura barwowa:	5000÷5500K		
wiązka:	szeroka		
kąt świecenia:	50° x 30°		
klasa szczelności:	IP67, IP69K		
temperatura pracy:	-40°C ÷ 80°C		
materiał obudowy:	polimer		
materiał szyby:	tworzywo		
odporność na korozję:	ISO 9227, 500h		
odporność na wibrację:	15,3G 24÷2000Hz		
klasa EMC CISPR 25:	V		
złącza wbudowane:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
inne:	zabezpieczenia: - przed przegrzaniem - przed odwrotną polaryzacją		



Służą do oświetlania miejsc wokół pojazdów, ciągników, maszyn wolnobieżnych oraz dowolnych miejsc dających możliwość zasilania wskazanym napięciem.

Są zgodne z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC. Nie emitują zakłóceń elektromagnetycznych i są na nie odporne. Wymagają zasilania z odpowiednią polaryzacją.


Miejsca montażu: jako wolnostojące na elementach nadwozia. Mogą być montowane w każdej pozycji (stojące, podwieszane, boczne).

Istnieje możliwość zamontowania wybranego złącza dla wersji z przewodem (na zamówienie).


Części przydatne w montażu:

przeciwwłzacje Deutsch DT06-2S 2-pinowe - nr kat. A.07135

przeciwwłzacje AMP SuperSeal 1,5 2-pinowe - nr kat. A.07137

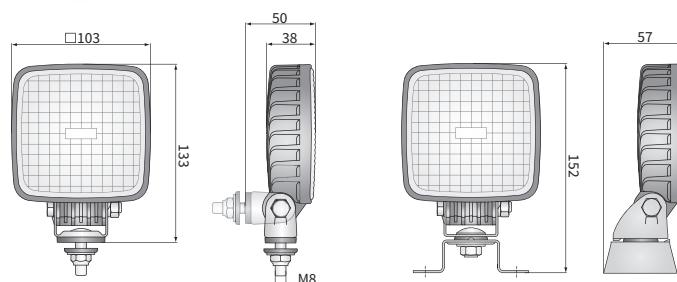

Światło o natężeniu 1 lx umożliwia czytanie tekstu w gazecie
Ustawienie lampy: 8° od pionu, h=2,5m

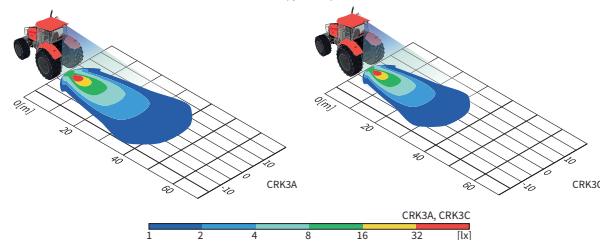

Nr katalogowy	Strumień świetlny			Kąt rozsyłu	Kąt świecenia	Materiał obudowy	Materiał obudowy	Wyposażenie	moduł LED 12V-24V	moduł LED 12V	przewód 0,5 m	SuperSeal 2S Plug	Uchwyt	M8	omega	Złącza	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Opakowanie / szt.	karton
	2400 lm	1600 lm	800 lm																	
CRK3D.62000	✓				✓		✓		✓				✓						1	1
CRK3D.62050	✓				✓		✓		✓				✓				✓		1	1
CRK3D.62070	✓				✓		✓		✓				✓					✓	1	1
CRK3A.60300		✓			✓		✓		✓		✓		✓						1	1
CRK3A.60340		✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓				1	1
CRK3A.60350		✓			✓		✓		✓				✓				✓		1	1
CRK3A.60360		✓			✓		✓		✓				✓				✓		1	1
CRK3A.60370		✓			✓		✓		✓				✓				✓		1	1
CRK3A.60372		✓			✓		✓		✓			✓	✓					✓	1	1
CRK3C.61700			✓		✓		✓		✓		✓		✓						1	1
CRK3C.61750			✓		✓		✓		✓				✓				✓		1	1
CRK3C.61770			✓		✓		✓		✓				✓				✓		1	1