

strumień świetlny:	3000 lm	2500 lm	1500 lm
moc maksymalna:	30W	29W	19W
napięcie znamionowe:	12÷24V DC		
napięcie dopuszczalne:	10,5÷30V DC		
prąd przy 13,2V:	2,2A	1,9A	1A
prąd przy 28V:	1,2A	1A	0,6A
prąd maksymalny:	2,2A	1,9A	1A
temperatura barwowa:	5500÷6000K		
wiązka:	szeroka, skupiona		
kąt świecenia:	50°, 66° x 22°, 6°		
klasa szczelności:	IP67, IP69K		
temperatura pracy:	-40°C ÷ 80°C		
materiał obudowy:	aluminium		
materiał szyby:	tworzywo		
odporność na korozję:	ISO 9227, 500h		
odporność na wibracje:	15,3G 24÷2000Hz		
klasa EMC CISPR 25:	V		
złącza wbudowane:	-		
inne:	zabezpieczenia: - przed przegrzaniem - przed odwrotną polaryzacją		



Są zgodne z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC. Nie emitują zakłóceń elektromagnetycznych i są na nie odporne. Wymagają zasilania z odpowiednią polaryzacją.

A - ciągniki Valtra serie:

M120, M120E, M130, M150, N101, N103 HiTech, N111, N111e, N113 HiTech 5, N121, N122 Direct, N122 Versu, N123 Direct, N123 HiTech 5, N123 Versu, N141, N142 Direct, N142, Versu, N143 Direct, N143 HiTech, N143 Versu, N163 Direct, N163 Versu, N82 HiTech, N91, N92, N93 HiTech, N93 HiTech5, T120, T121C, T130, T131C, T131H, T132 Direct, T132 Versu, T133 Hitech, T140E, T140ECH, T150, T150CH, T151EH, T152 Direct, T152 Versu, T153 Direct, T153 Hitech, T153 Versu, T160, T160CH, T161H, T162 Direct, T162 Versu, T163E Direct, T163E Versu, T170, T171H, T172 Direct, T172 Versu, T173 Hitech, T180, T182 Direct, T182 Versu, T183 Direct, T183 Versu, T190, T191H, T193 Hitech, T202 Direct, T202 Versu, T203 Direct, T213 Versu, X100, X110, X120, XM130, XM150

- ciągniki Deutz Fahr serie:


Agroclimber (STAGE 3A), Agrofarm, Agrofarm (STAGE 3A), Agrofarm T-TB (STAGE 3A), Agrolux, Agrolux (STAGE 2), Agrolux (STAGE 3A), AGROLUX INDIA (STAGE 1), AGROLUX INDIA TREM (STAGE 3A), Agroplus (STAGE 3A), Agroplus F (STAGE 3A), Agroplus F ECOLINE, Agroplus F KEYLINE, Agroplus F KEYLINE (FARMOTION STAGE 3B), Agroplus S (STAGE 3A), Agroplus V (STAGE 3A)

- ciągniki Hurlimann serie:

JOKER, JOKER (STAGE 3A), JOKER (TIER 2), XA (STAGE 3A), XA TRADITION (FARMOTION STAGE 3A), XB (STAGE 3A), XB MAX, XB MAX (STAGE 3A), XB T-TB (STAGE 3A), XE (TIER 3), XF (STAGE 3A), XF SPIRIT, XF SPIRIT (FARMOTION STAGE 3B), XF TRADITION, XS (STAGE 3A), XT (STAGE 3A), XV (STAGE 3A)

- ciągniki Lamborghini serie:

C, CF, CRONO (STAGE 3A), CV, R2 (STAGE 3A), R2 TARGET (STAGE 3A), R3, R3 (STAGE 3A), R3 EVO, R3 EVO (STAGE 3A), R3 TREND, R3 T-TB (STAGE 3A), R4 (STAGE 3A), REKORD, REKORD (STAGE 2), REKORD (STAGE 3A), RF (STAGE 3A), RF TARGET, RF TREND, RF TREND (FARMOTION STAGE 3B), RS (STAGE 3A), RV (STAGE 3A)

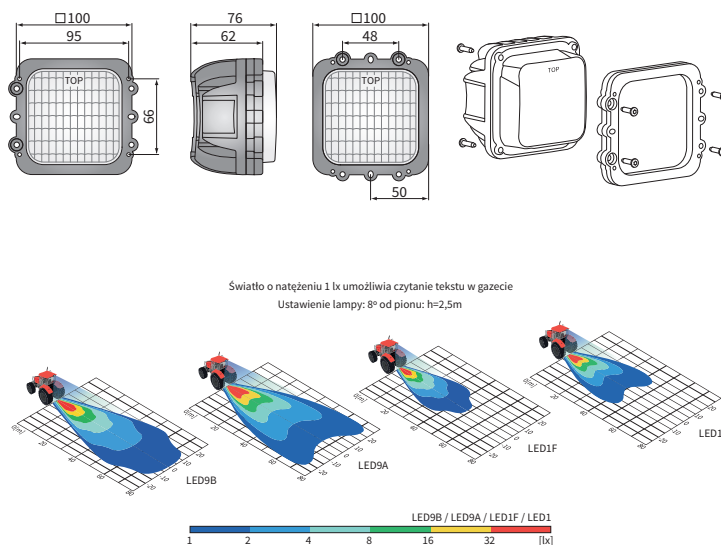

Nr katalogowy	Nr kat. Valtra	Strumień świetlny			Optyka	FF	Kąt rozsyłu		Wypożyczenie	moduł LED 12V-24V	przewód 0,35 m	przewód 0,5 m	Złącza	Deutsch DT	Zastosowanie	dedykowane
		3000 lm	2500 lm	1500 lm			50°	66° x 22°								
LED9B.53839	V39077400, V36520700	✓				✓	✓		✓	✓	✓			✓		A
LED9A.53739	V39077400, V36520700	✓						✓	✓	✓				✓		A
LED8F.51088			✓			✓		✓	✓	✓						
LED1F.47439	V39077400, V36520700			✓	✓		✓		✓	✓				✓		A
LED1.46899	V39077400, V36520700			✓				✓	✓	✓				✓		A