


funkcje światła:	robocze	pozycyjne	robocze
strumień świetlny:	14000 lm	-	8000 lm
moc maksymalna:	160W	1,6W	76W
napięcie znamionowe:	12÷24V DC		
napięcie dopuszczalne:	10,5÷30V DC		
prąd przy 13,2V:	12A	0,06A	5,5A
prąd przy 28V:	6A	0,06A	2,7A
prąd maksymalny:	13A	0,06A	8A
temperatura barwowa:	5500÷6000K		
wiązka:	rozproszona		
kąt świecenia:	100°		
klasa szczelności:	IP67, IP69K		
temperatura pracy:	-40°C ÷ 80°C		
materiał obudowy:	aluminium		
materiał szyby:	tworzywo		
odporność na korozję:	ISO 9227, 500h		
odporność na wibrację:	15,3G 24÷2000Hz		
klasa EMC CISPR 25:	III		
inne:	zabezpieczenia: - przed przegrzaniem - przed odwrotną polaryzacją		

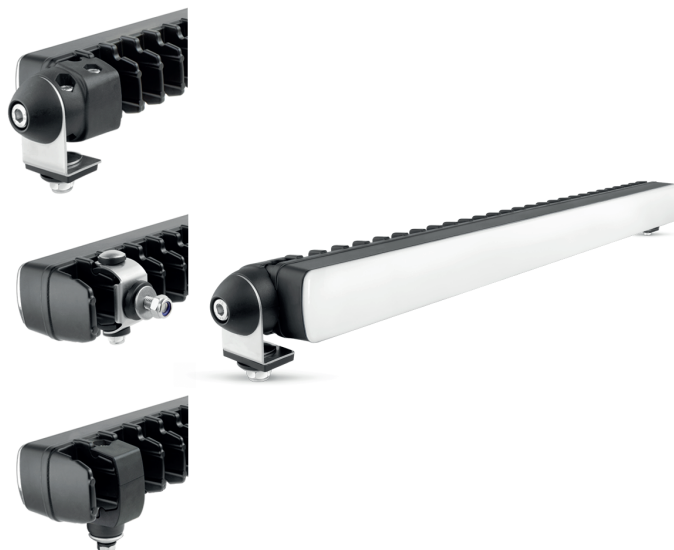


Służą do oświetlania miejsc wokół pojazdów, ciągników, maszyn wolnobieżnych oraz dowolnych miejsc dających możliwość zasilania wskazanym napięciem.


Są zgodne z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC. Nie emitują zakłóceń elektromagnetycznych i są na nie odporne. Wymagają zasilania z odpowiednią polaryzacją.

Z uwagi na dużą moc, lampa CDP1D powinna mieć zapewniony dobry przepływ powietrza. Nieodpowiedni montaż może skutkować chwilowym ograniczeniem mocy maksymalnej lampy.

Istnieje możliwość zamontowania na przewodzie wybranego złącza (na zamówienie).

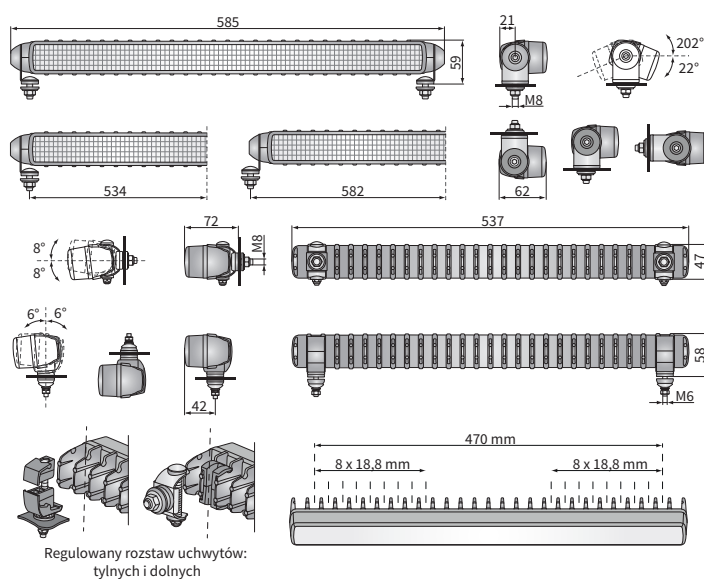

Światło o natężeniu 1 lx umożliwia czytanie tekstu w gazecie
Ustawienie lampy: 8° od pionu; h=2,5m

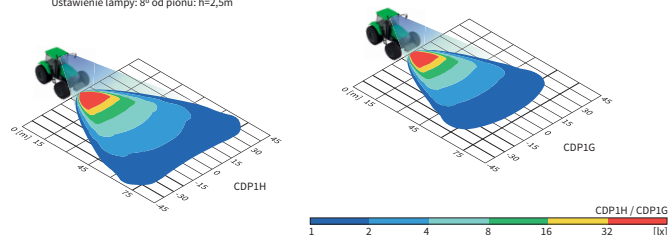

Nr katalogowy	Funkcje światła		Strumień świetlny	Moc maksymalna	Klasa szczelności	Obudowa	Wyposażenie	Rodzaj uchwyty	Złącza	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
	robocze	pozycyjne									
CDP1H.62400	✓	✓	14000 lm	160W	IP67	czarna		tylny			
CDP1H.62430	✓	✓	8000 lm	76W	IP69K	czarna		dolny			
CDP1H.62431	✓	✓				biała		boczny			
CDP1H.62460	✓	✓									
CDP1H.62480	✓	✓									
CDP1G.62300	✓	✓									
CDP1G.62330	✓	✓									
CDP1G.62331	✓	✓									
CDP1G.62360	✓	✓									
CDP1G.62380	✓	✓									