


funkcje światła:	robocze	pozycyjne	robocze
strumień świetlny:	14000 lm	-	8000 lm
moc maksymalna:	160W	1,6W	76W
napięcie znamionowe:	12÷24V DC		
napięcie dopuszczalne:	10,5÷30V DC		
prąd przy 13,2V:	12A	0,06A	5,5A
prąd przy 28V:	6A	0,06A	2,7A
prąd maksymalny:	13A	0,06A	8A
temperatura barwowa:	5500÷6000K		
wiązka:	szeroka		
kąt świecenia:	72° x 22°		
klasa szczelności:	IP67, IP69K		
temperatura pracy:	-40°C ÷ 80°C		
materiał obudowy:	aluminium		
materiał szyby:	tworzywo		
odporność na korozję:	ISO 9227, 500h		
odporność na wibracje:	15,3G 24÷2000Hz		
klasa EMC CISPR 25:	III		
inne:	zabezpieczenia: - przed przegrzaniem - przed odwrotną polaryzacją		

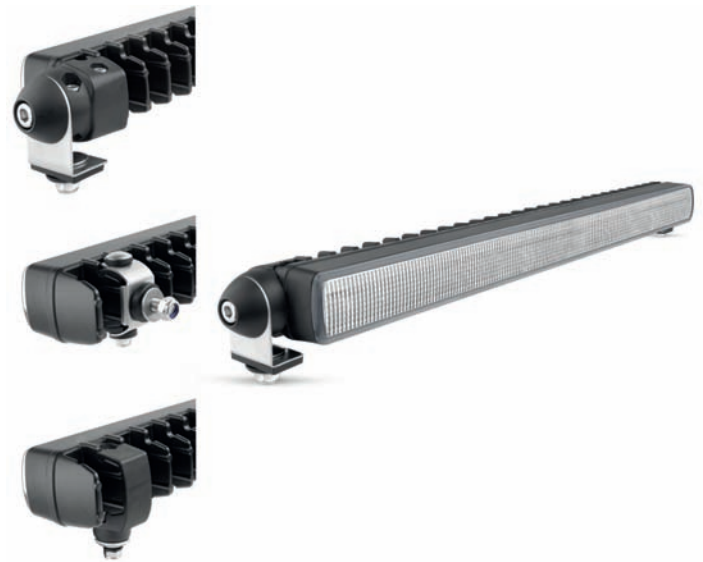


Służą do oświetlania miejsc wokół pojazdów, ciągników, maszyn wolnobieżnych oraz dowolnych miejsc dających możliwość zasilania wskazanym napięciem.


Są zgodne z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC.
Nie emitują zakłóceń elektromagnetycznych i są na nie odporne.
Wymagają zasilania z odpowiednią polaryzacją.

Z uwagi na dużą moc, lampa CDP1D powinna mieć zapewniony dobry przepływ powietrza. Nieodpowiedni montaż może skutkować chwilowym ograniczeniem mocy maksymalnej lampy.

Istnieje możliwość zamontowania na przewodzie wybranego złącza (na zamówienie).

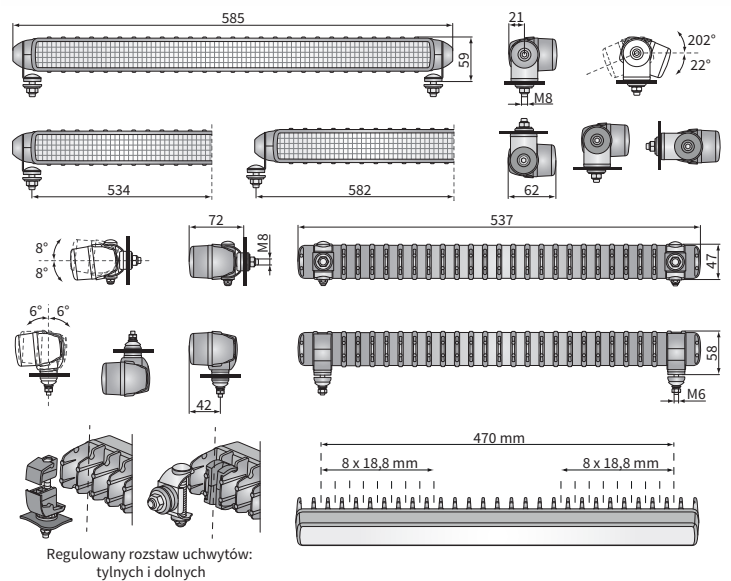

Światło o natężeniu 1 lx umożliwia czytanie tekstu w gazecie
Ustawienie lampy: 8° od pionu: h=2,5m

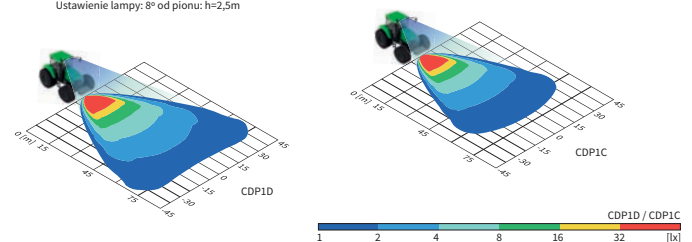

Nr katalogowy	Funkcje światła		Strumień świetlny		Moc znamionowa		Klasa szczelności		Wypozażenie		Rodzaj uchwytu			Złącza		Deutsch DT	
	robocze	pozycyjne	14000 lm	8000 lm	160W	76W	IP67	IP69K	moduł LED 12V-24V	przewód 0,5 m	przewód 8 m	tylny	dolny	boczny		AMP SuperSeal 1.5	
CDP1D.60200	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓					
CDP1D.60230	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓			✓				
CDP1D.60260	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓				✓			
CDP1D.60280	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓			
CDP1C.57800	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓					
CDP1C.57830	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓				
CDP1C.57860	✓	✓					✓	✓	✓	✓				✓			
CDP1C.57880	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			