

funkcje światła:	robocze	pozycyjne	robocze
strumień świetlny:	14000 lm	-	8000 lm
moc maksymalna:	160W	1,6W	76W
napięcie znamionowe:	12÷24V DC		
napięcie dopuszczalne:	10,5÷30V DC		
prąd przy 13,2V:	12A	0,06A	5,5A
prąd przy 28V:	6A	0,06A	2,7A
prąd maksymalny:	13A	0,06A	8A
temperatura barwowa:	5500÷6000K		
wiązka:	skupiona		
kąt świecenia:	5°		
klasa szczelności:	IP67, IP69K		
temperatura pracy:	-40°C ÷ 80°C		
materiał obudowy:	aluminium		
materiał szyby:	tworzywo		
odporność na korozję:	ISO 9227, 500h		
odporność na wibracje:	15,3G 24÷2000Hz		
klasa EMC CISPR 25:	III		
inne:	zabezpieczenia: - przed przegrzaniem - przed odwrótną polaryzacją		




Są zgodne z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC.
Nie emitują zakłóceń elektromagnetycznych i są na nie odporne.


Wymagają zasilania z odpowiednią polaryzacją.

Z uwagi na dużą moc, lampa CDPIF powinna mieć zapewniony dobry przepływ powietrza. Nieodpowiedni montaż może skutkować chwilowym ograniczeniem mocy maksymalnej lampy.

Istnieje możliwość zamontowania na przewodzie wybranego złącza (na zamówienie).



Światło o natężeniu 1 lx umożliwia czytanie tekstu w gazecie

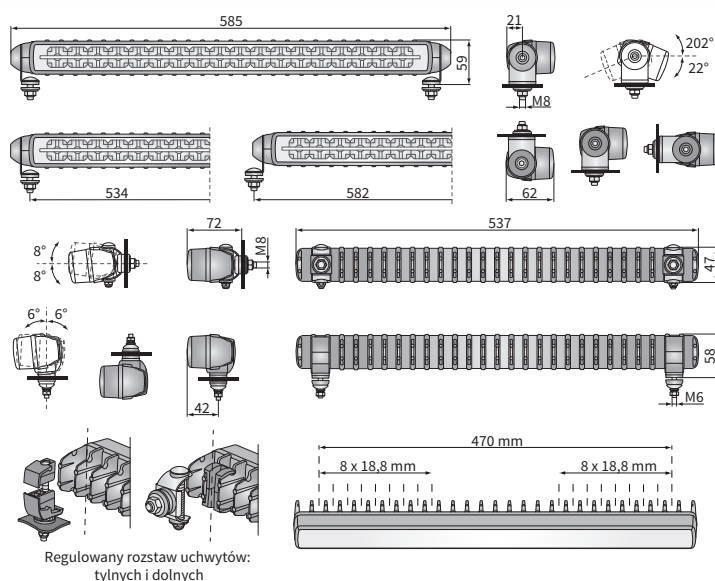

Nr katalogowy	Funkcje światła		Kolor światła pozycyjnego		Strumień świetlny		Moc znamionowa		Klasa szczelności		Wyposażenie		Rodzaj uchwyty		Złącza		Deutsch DT		AMP SuperSeal 1.5	
	robocze	pozycyjne	biały	pomarańczowy	14000 lm	8000 lm	160W	76W	IP67	IP69K	moduł LED 12V-24V	przewód 0,5 m	przewód 8 m	tylny	dolny	boczny				
CDP1F.60600	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓						
CDP1F.60630	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓			✓					
CDP1F.60660	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓				✓				
CDP1F.60680	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				
CDP1F.60681	✓	✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				
CDP1E.60500	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓						
CDP1E.60530	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓					
CDP1E.60560	✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓				✓				
CDP1E.60580	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				
CDP1E.60581	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				