

strumień świetlny:	10000 lm	7000 lm
moc maksymalna:	100W	60W
napięcie znamionowe:	12÷24V DC	
napięcie dopuszczalne:	10,5÷30V DC	
prąd przy 13,2V:	8A	4,5A
prąd przy 28V:	3,5A	2,1A
prąd maksymalny:	10A	5,5A
temperatura barwowa:	5500÷6000K	
wiązka:	skupiona	
kąt świecenia:	4°	
klasa szczelności:	IP67, IP69K	
temperatura pracy:	-40°C ÷ 80°C	
materiał obudowy:	aluminium	
materiał szyby:	tworzywo, szkło	
odporność na korozję:	ISO 9227, 500h	
odporność na wibrację:	15,3G 24÷2000Hz	
klasa EMC CISPR 25:	III	
złącza wbudowane:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
inne:	zabezpieczenia: - przed przegrzaniem - przed odwrotną polaryzacją	



Służą do oświetlania miejsc wokół pojazdów, ciągników, maszyn wolnobieżnych oraz dowolnych miejsc dających możliwość zasilania wskazanym napięciem.




Są zgodne z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC. Nie emitują zakłóceń elektromagnetycznych i są na nie odporne. Wymagają zasilania z odpowiednią polaryzacją.

Miejsca montażu: jako wolnostojące na elementach nadwozia.

Elementy umocowania są wykonane ze stali Inox.

Istnieje możliwość zamontowania wybranego złącza dla wersji z przewodem (na zamówienie).

Części przydatne w montażu:
przeciwwłazce Deutsch DT06-2S 2-pinowe - nr kat. A.07135
przeciwwłazce AMP SuperSeal 1,5 2-pinowe - nr kat. A.07137

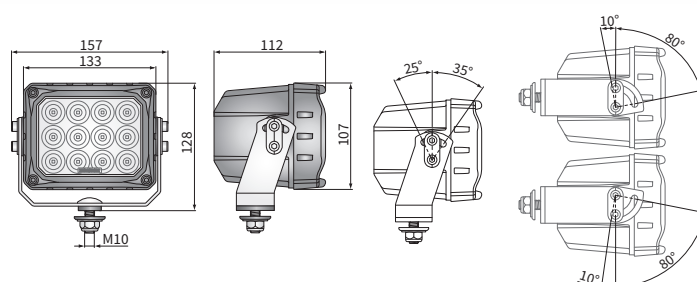

CRP3C.57630 CRP3C.57680 CRP3F.61030 CRP3F.61080

Nr katalogowy	Strumień świetlny 10000 lm 7000 lm	Klasa szczelności IP67 IP69K	Rodzaj uchwyty dółny tylny	Materiał szyby tworzywo szkło	Opcje dodatkowe podgrzewana szyba	Kolor maskownicy metaliczny czarny	Wyposażenie moduł LED 12V-24V przewód 0,5 m	Złącza Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5
CRP3F.61000	✓	✓	✓	✓			✓	
CRP3F.61001	✓	✓	✓	✓			✓	
CRP3F.61030	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
CRP3F.61031	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
CRP3F.61025	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
CRP3F.61026	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
CRP3F.61020	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
CRP3F.61021	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
CRP3F.61050	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
CRP3F.61051	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
CRP3F.61080	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
CRP3F.61081	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
CRP3F.61075	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
CRP3F.61076	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
CRP3F.61070	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
CRP3F.61071	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

Nr katalogowy	Strumień świetlny 10000 lm 7000 lm	Klasa szczelności IP67 IP69K	Rodzaj uchwyty dółny tylny	Materiał szyby tworzywo szkło	Opcje dodatkowe podgrzewana szyba	Kolor maskownicy metaliczny czarny	Wyposażenie moduł LED 12V-24V przewód 0,5 m	Złącza Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5
CRP3C.57600	✓	✓	✓	✓			✓	
CRP3C.57601	✓	✓	✓	✓			✓	
CRP3C.57630	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
CRP3C.57631	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
CRP3C.57625	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
CRP3C.57626	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
CRP3C.57620	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
CRP3C.57621	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
CRP3C.57650	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
CRP3C.57651	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
CRP3C.57680	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
CRP3C.57681	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
CRP3C.57675	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
CRP3C.57676	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
CRP3C.57670	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
CRP3C.57671	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓