strumień świetlny:	1000 lm	2000 lm
moc maksymalna:	14W	25W
napięcie znamionowe:	12÷24V DC	
napięcie dopuszczalne:	10,5÷30V DC	
prąd przy 13,2V:	0,8A	1,7A
prąd przy 28V:	0,5A	0,9A
prąd maksymalny:	0,8A	1,7A
temperatura barwowa:	5000÷5500K	
wiązka:	szeroka	
kąt świecenia:	58°	
klasa szczelności:	IP67, IP69K	
temperatura pracy:	-40°C ÷ 80°C	
materiał obudowy:	polimer	
materiał szyby:	tworzywo	
odporność na korozję:	ISO 9227, 800h	
odporność na wibracje:	15,3G 24÷2000Hz	
klasa EMC CISPR 25:	V	
złącza wbudowane:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
inne:	zabezpieczenia: - przed przegrzaniem - przed odwrotną polaryzacją	







Ekonomiczna seria z termoprzewodzącym polimerowym radiatorem. Lekkie, w pełni odporne na korozję, z optymalnymi parametrami świetlnymi.

Są zgodne z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC. Nie emitują zakłóceń elektromagnetycznych i są na nie odporne. Wymagają zasilania z odpowiednią polaryzacją.

Mogą być montowane w każdej pozycji (stojące, podwieszane, boczne).

Części przydatne w montażu:
przeciwzłącze Deutsch DT06-2S 2-pinowe - nr kat. A.07135
przeciwzłącze AMP SuperSeal 1,5 2-pinowe - nr kat. A.07137



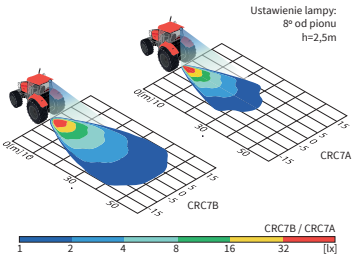

Nr katalogowy	Strumień świetlny	1000 lm	2000 lm	Moc maksymalna	14W	25W	Kąt rozsyłu	58°	Klasa szczelności	IP67	IP69K	Wyposażenie	moduł LED 12V-24V	przewód 0,5 m	przewód 0,15 m	Złącza	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRC7A.61201		✓			✓			✓		✓	✓		✓	✓				
CRC7A.61202		✓			✓			✓		✓	✓		✓		✓		✓	
CRC7A.61214		✓			✓			✓		✓	✓		✓				✓	
CRC7A.61215		✓			✓			✓		✓	✓		✓					✓
CRC7B.62801			✓			✓		✓		✓	✓		✓	✓				
CRC7B.62802			✓			✓		✓		✓	✓		✓		✓		✓	
CRC7B.62814			✓			✓		✓		✓	✓		✓				✓	
CRC7B.62815			✓			✓		✓		✓	✓		✓					✓