DANE TECHNICZNE / CECHY

wymiary:	104x120x81
strumień świetlny modułu LED:	2000 lm, 1500 lm
strumień świetlny lampy:	1600 lm, 1200 lm
moc maksymalna:	22W, 18W
napięcie znamionowe:	12V-24V DC
dopuszczalne napięcie pracy:	10.5V-30V DC
źródło światła:	4 x LED
temperatura barwowa:	5700-7000K
kąt rozsyłu światła:	60°
klasa szczelności:	IP67, IP69K, IP66
temperatura pracy:	-40°C - +80°C
materiał obudowy:	aluminium/tworzywo
materiał szyby:	tworzywo
złącza wbudowane:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1.5
inne:	zabezpieczenia: • przed przegrzaniem • przed odwrotną polaryzacją

INFORMACJE DODATKOWE

Są zgodne z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC. Nie emitują zakłóceń elektromagnetycznych i są na nie odporne.
Wymagają zasilania z odpowiednią polaryzacją.

Miejsca montażu: jako wolnostojące na elementach nadwozia. Mogą być montowane jako podwieszane lub stojące.

Elementy umocowania są wykonane ze stali Inox.
Dostępne są inne kolory ramki np. czerwony, żółty (na zamówienie).

Istnieje możliwość zamontowania wybranego złącza dla wersji z przewodem (na zamówienie).

Części przydatne w montażu:
przeciwzłącze Deutsch DT06-2S 2-pinowe - nr kat. A.07135
przeciwzłącze AMP SuperSeal 1,5 2-pinowe - nr kat. A.07137
przeciwzłącze AMP Faston 250 2-pinowe - nr kat. A.07138

Części zamienne:
magnes neodymowy ϕ89/500N (1 szt.) - nr kat. CAR4.51320

Odpowiedniki Hella:
CRV2A.49600 - 1GM 996 136-361
CRV2A.49610 - 1GM 996 136-311

WYMIARY

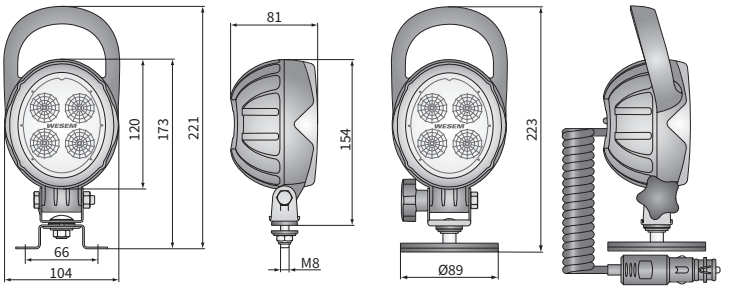



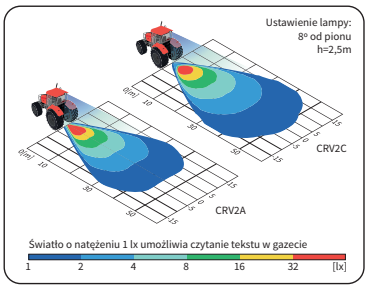

Nr katalogowy	Strumień świetlny	2000 lm	1500 lm	Klasa szczelności	IP66	IP67	IP69K	Wyposażenie	moduł LED 12V-24V	rączka	przewód 0,5 m	przewód 8 m	wyłącznik	wtyczka do zapalniczki	Uchwyt	M8	omega	magn. neodym.	Złącza	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	H9-H11
CRV2C.56100		✓				✓	✓		✓		✓					✓							
CRV2C.56106		✓			✓		✓		✓							✓				✓			
CRV2C.56107		✓				✓	✓		✓							✓					✓		
CRV2C.56108		✓				✓	✓		✓							✓						✓	
CRV2C.56103		✓				✓	✓		✓		✓					✓							✓
CRV2A.49600			✓			✓	✓		✓		✓					✓							
CRV2A.49680			✓			✓	✓		✓		✓		✓			✓							
CRV2A.49606			✓		✓		✓		✓							✓				✓			
CRV2A.49607			✓			✓	✓		✓							✓					✓		
CRV2A.49608			✓			✓	✓		✓							✓						✓	
CRV2A.49610			✓			✓	✓		✓	✓	✓					✓							
CRV2A.49681			✓			✓	✓		✓	✓	✓		✓			✓							
CRV2A.49616			✓		✓		✓		✓	✓						✓				✓			
CRV2A.49617			✓			✓	✓		✓	✓						✓					✓		

Nr katalogowy	Strumień świetlny	2000 lm	1500 lm	Klasa szczelności	IP66	IP67	IP69K	Wyposażenie	moduł LED 12V-24V	rączka	przewód 0,5 m	przewód 8 m	wyłącznik	wtyczka do zapalniczki	Uchwyt	M8	omega	magn. neodym.	Złącza	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	H9-H11
CRV2A.49618			✓			✓	✓		✓	✓						✓						✓	
CRV2A.49620			✓			✓	✓		✓		✓						✓						
CRV2A.49682			✓			✓	✓		✓		✓		✓				✓						
CRV2A.49626			✓		✓		✓		✓								✓			✓			
CRV2A.49627			✓			✓	✓		✓								✓				✓		
CRV2A.49629			✓			✓	✓		✓								✓					✓	
CRV2A.49630			✓			✓	✓		✓	✓	✓						✓						
CRV2A.49683			✓			✓	✓		✓	✓	✓		✓				✓						
CRV2A.49636			✓		✓		✓		✓	✓							✓			✓			
CRV2A.49637			✓			✓	✓		✓	✓							✓				✓		
CRV2A.49638			✓			✓	✓		✓	✓							✓					✓	
CRV2A.49684			✓			✓	✓		✓	✓	✓		✓				✓					✓	
CRV2A.49695			✓			✓	✓		✓			✓	✓	✓				✓					
CRV2A.49696			✓			✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓				✓					
CRV2A.49697			✓			✓	✓		✓	✓		✓		✓				✓					