funkcje światła:	drogowe
oznaczenie funkcji:	HR
ruch:	prawostronny / lewostronny
liczba cechowania:	20
moc maksymalna:	100 W
napięcie znamionowe:	12÷24V DC
napięcie dopuszczalne:	10,5÷30V DC
prąd przy 13,2 V:	8 A
prąd przy 28 V:	3,5 A
prąd maksymalny:	10 A
klasa szczelności:	IP67, IP69K
temperatura pracy:	-40 ÷ 80 °C
materiał obudowy:	aluminium
materiał szyby:	szkło
odporność na korozję:	ISO 9227, 500 h
odporność na wibracje:	15,3G 24÷2000 Hz
klasa EMC CISPR 25:	III
złącza wbudowane:	
inne:	zabezpieczenia: - przed przegrzaniem - przed odwrotną polaryzacją









Są zgodne z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC. Nie emitują zakłóceń elektromagnetycznych i są na nie odporne. Wymagają zasilania z odpowiednią polaryzacją.

Elementy umocowania są wykonane ze stali Inox.


Istnieje możliwość zamontowania wybranego złącza dla wersji z przewodem (na zamówienie).


Wyposażone są w aktywny system podgrzewania szyby reflektora, umożliwiający szybkie usunięcie lodu i śniegu. System aktywuje się automatycznie wyłącznie w niskich temperaturach, pobierając energię tylko kiedy jest to konieczne (20 W).

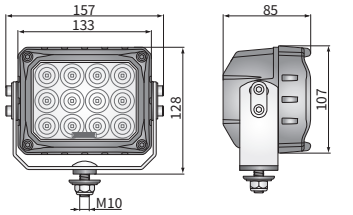









Nr katalogowy	Kod homologacji	Funkcje światła	drogowe	Liczba cechowania	50	Strumień świetlny	10000 lm	Klasa szczelności	IP67	IP69K	Kolor maskownicy	czarny	metaliczny	Opcje dodatkowe	podgrzewana szyba	Sposoby umoc.	stojący	podwieszany	Wyposażenie	moduł LED 12V-24V	przewód 0,5 m	Złącza	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
CDP3A.62700	124		✓				✓		✓	✓		✓			✓		✓	✓		✓	✓				