

funkcje światła:	cofania	
oznaczenie funkcji:	AR	
strumień świetlny:	2000 lm	1300 lm
moc maksymalna:	20W	13W
napięcie znamionowe:	12÷24V DC	
napięcie dopuszczalne:	10,5÷30V DC	
prąd przy 13,2V:	1,4A	1A
prąd przy 28V:	0,7A	0,5A
prąd maksymalny:	2,8A	1,3A
temperatura barwowa:	6000÷6500K	5500÷6000K
kąt świecenia:	43° x 34°	
klasa szczelności:	IP67, IP69K	
temperatura pracy:	-40°C ÷ 80°C	
materiał obudowy:	aluminium	
materiał szyby:	tworzywo	
odporność na korozję:	ISO 9227, 500h	
odporność na wibrację:	15,3G 24÷2000Hz	
klasa EMC CISPR 25:	III	
złącza wbudowane:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
inne:	zabezpieczenia: - przed przegrzaniem - przed odwrotną polaryzacją	



Szczególnie zalecane do samochodów ciężarowych i dostawczych.

Są zgodne z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC.

Nie emitują zakłóceń elektromagnetycznych i są na nie odporne.

Wymagają zasilania z odpowiednią polaryzacją.

Miejsca montażu: jako wolnostojące na elementach nadwozia.






Mogą być montowane w każdej pozycji (stojące, podwieszane, boczne).

Istnieje możliwość zamontowania wybranego złącza dla wersji z przewodem (na zamówienie).


Części przydatne w montażu:

przeciwwłzające AMP SuperSeal 1,5 2-pinowe - nr kat. A.07137

przeciwwłzające Deutsch DT06-2S 2-pinowe - nr kat. A.07135



Światło o natężeniu 1 lx umożliwia czytanie tekstu w gazecie
Ustawienie lampy: 8° od pionu, h=1m

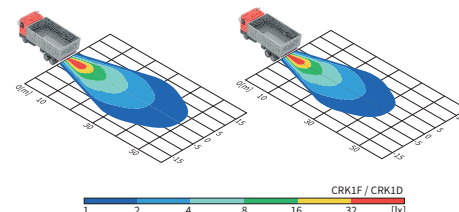

Nr katalogowy	Kod homologacji	Strumień świetlny	2000 lm	1300 lm	Moc znamionowa	20W	13W	Typ	1 x LED	3 x LED	Klasa szczelności	IP67	IP69K	Rodzaj uchwytu	M8	tylny	Wyposażenie	moduł LED 12V-24V	przewód 0,5 m	Złącza	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Opakowanie / szt.	karton
CRK1F.59900	115		✓			✓			✓			✓	✓		✓			✓	✓				1	
CRK1F.59930	115		✓			✓			✓			✓	✓		✓	✓		✓	✓				1	
CRK1F.59950	115		✓			✓			✓			✓	✓		✓			✓	✓		✓		1	
CRK1F.59960	115		✓			✓			✓			✓	✓		✓			✓	✓		✓		1	
CRK1D.59700	114			✓			✓			✓		✓	✓		✓			✓	✓		✓		1	
CRK1D.59730	114			✓			✓			✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓				1	
CRK1D.59750	114			✓			✓			✓		✓	✓		✓			✓	✓		✓		1	
CRK1D.59760	114			✓			✓			✓		✓	✓		✓			✓	✓		✓		1	