

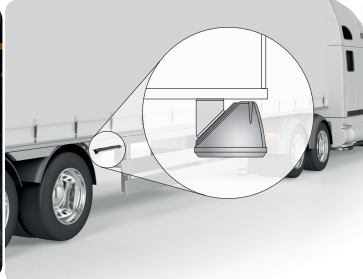


funkcje światła:	manewrowe
oznaczenie funkcji:	ML
strumień świetlny:	2200 lm
moc maksymalna:	15W
napięcie znamionowe:	12÷24V DC
napięcie dopuszczalne:	10,5÷30V DC
prąd przy 13,2V:	1,1A
prąd przy 28V:	0,6A
prąd maksymalny:	1,7A
temperatura barwowa:	5500÷6000K
kąt świecenia:	100°
klasa szczelności:	IP67, IP69K
temperatura pracy:	-40°C ÷ 80°C
materiał obudowy:	aluminium
materiał szyby:	tworzywo
odporność na korozję:	ISO 9227, 500h
odporność na wibrację:	15,3G 24÷2000Hz
klasa EMC CISPR 25:	III
inne:	zabezpieczenia: - przed przegrzaniem - przed odwrotną polaryzacją



Służą do oświetlenia pola manewrowego wokół pojazdów ciężarowych, przyczep, naczep, pojazdów specjalnych oraz użytkowych. Posiadają homologację lampy manewrowej (ML), zgodnie z regulaminem R148. Są zgodne z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC. Nie emitują zakłóceń elektromagnetycznych i są na nie odporne. Wymagają zasilania z odpowiednią polaryzacją. Istnieje możliwość zamontowania na przewodzie wybranego złącza (na zamówienie).

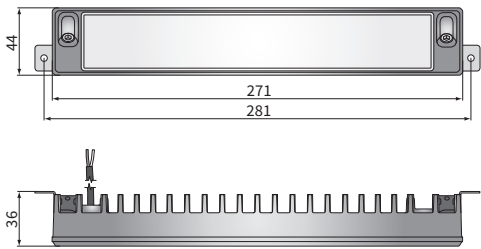

Nr katalogowy	Kod homologacji	Strumień świetlny	2200 lm	Klasa szczelności	IP67	IP69K	Obudowa	czarna	biała	czerwona	żółta	Wyposażenie	moduł LED 12V÷24V	przewód 0,5 m	Złącza	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Opakowanie / szt.	karton
CRP1D.59150	121	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1