




|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| funkcje światła:       | oświetlenia tabl. rej.                                               |
| oznaczenie funkcji:    | L                                                                    |
| ruch:                  | prawostronny / lewostronny                                           |
| moc maksymalna:        | 1W                                                                   |
| napięcie znamionowe:   | 12÷24V DC                                                            |
| napięcie dopuszczalne: | 10,5÷30V DC                                                          |
| prąd przy 13,2V:       | 0,04A                                                                |
| prąd przy 28V:         | 0,04A                                                                |
| prąd maksymalny:       | 0,04A                                                                |
| klasa szczelności:     | IP67, IP69K                                                          |
| temperatura pracy:     | -40°C ÷ 80°C                                                         |
| materiał obudowy:      | tworzywo                                                             |
| materiał szyby:        | tworzywo                                                             |
| odporność na korozję:  | ISO 9227, 500h                                                       |
| odporność na wibracje: | 15,3G 24÷2000Hz                                                      |
| klasa EMC CISPR 25:    | IV                                                                   |
| inne:                  | zabezpieczenia: - przed przegrzaniem<br>- przed odwrotną polaryzacją |

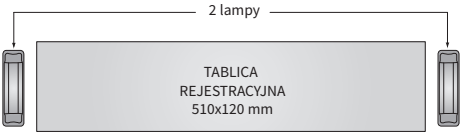

Służą do oświetlania tablic rejestracyjnych kwadratowych lub prostokątnych.  
Są zgodne z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC.  
Nie emitują zakłóceń elektromagnetycznych i są na nie odporne.  
Istnieje możliwość zamontowania na przewodzie wybranego złącza  
(na zamówienie).

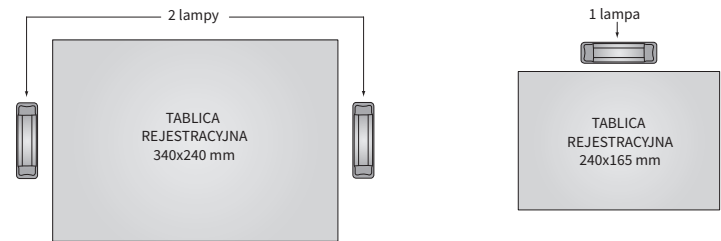

| Nr katalogowy | Kod homologacji | Klasa szczelności | IP67 | IP69K | Wyposażenie | przewód 0,2 m | Strona | prawa | lewa | Zastosowanie | uniwersalne | Opakowanie / szt. | karton |
|---------------|-----------------|-------------------|------|-------|-------------|---------------|--------|-------|------|--------------|-------------|-------------------|--------|
| ESP1.56700    | 109             |                   | ✓    | ✓     | ✓           | ✓             | Strona | ✓     | ✓    | ✓            | ✓           | 1                 | 1      |