

wymiary:	225x150x120				
funkcje światła:	mijania	drogowe	pozycyjne	kierunku jazdy	
oznaczenie funkcji:	HC/R		A	5	1b
ruch:	prawostronny				
liczba cechowania:	-	12,5	-		
źródło światła:	H4		W5W	PY21	
moc maksymalna:	75/70W		5W	21W	
napięcie znamionowe:	12÷24V DC				
optyka:	FF				
klasa szczelności:	IP66				
materiał obudowy:	tworzywo				
materiał szyby:	szkło				
złącza wbudowane:	Deutsch DT				



Części przydatne w montażu:
przeciwzłącze Deutsch DT06-6S 6-pinowe - nr kat. A.07131

Zastosowanie dedykowane:

A - ładowarki teleskopowe Manitou Maniscopic:

MT: 625T, 732, 835, 1135, 1335, 1440, 1840


MLT: 625, 634, 629, 735, 840, 845, 1035

MHT: 780, 790, 860, 1490, 10120, 10130, 10180, 10225


B - ładowarki teleskopowe Caterpillar:

TH306D, TH336C, TH337C, TH3510D, TH406C, TH407C,

TH414C, TH417C, TH514C, TH255C, TH414C GC, TH417C GC

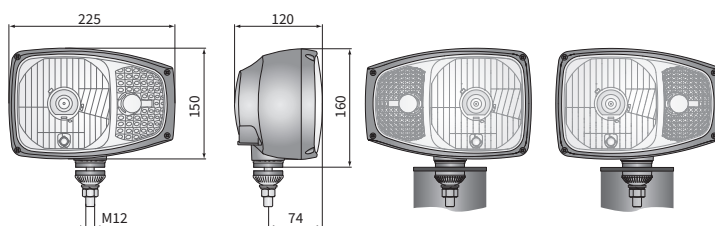

Przeciwzłącze (opcja) Deutsch DT 6-pin

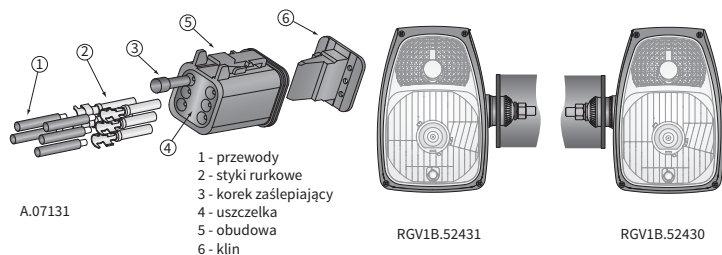

A.07131

RGV1B.52431

RGV1B.52430

Nr katalogowy																							
	Nr kat. Hella	Nr kat. Cobo	Nr kat. Nordic	Nr kat. ABL	Kod homologacji	Opcje dodatkowe	kierunkowskaz boczny	Wposażenie	żarówka H4 12V	żarówka H4 24V	żarówka PY21W	żarówka W5W	obudowa-dolne moc.	obudowa-boczne moc.	Złącza	Deutsch DT	konfigur. styków	Strona	prawa	lewa	Zastosowanie	dedykowane	
RGV1B.52410					071	✓									✓	1		✓					
RGV1B.52411	1EE 996 174-261	05.1049.0000	N520	3830:D14321	071	✓			✓		✓	✓	✓		✓	1		✓					
RGV1B.52413					071	✓			✓		✓	✓	✓		✓	4		✓					
RGV1B.52412	1EE 996 174-401	05.1049.0000	N520	3830:D14323	071	✓				✓	✓	✓	✓		✓	1		✓			A/B		
RGV1B.52400					071	✓							✓		✓	1			✓				
RGV1B.52401	1EE 996 174-051	05.1050.0000	N520	3830:D14320	071	✓			✓		✓	✓	✓		✓	1			✓				
RGV1B.52403					071	✓			✓		✓	✓	✓		✓	4			✓				
RGV1B.52402	1EE 996 174-191	05.1050.0000	N520	3830:D14322	071	✓				✓	✓	✓	✓		✓	1			✓		A/B		
RGV1B.52431					071	✓			✓		✓	✓		✓	✓	1		✓					
RGV1B.52430					071	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	1			✓				