

DANE TECHNICZNE / CECHY

- wymiary: 68x68x70, 68x68x49
- strumień świetlny modułu LED: 2000 lm, 1300 lm
- strumień świetlny lampy: 1600 lm, 1040 lm
- moc maksymalna: 20W, 13W
- napięcie znamionowe: 12V-24V DC
- dopuszczalne napięcie pracy: 10.5V-30V DC
- źródło światła: 2 x LED
- temperatura barwowa: 4700-5700K
- kąt rozsyłu światła: 43° x 34°, 100°
- klasa szczelności: IP67, IP69K
- temperatura pracy: -40°C - +80°C
- materiał obudowy: aluminium
- materiał szyby: tworzywo
- złącza wbudowane: Deutsch DT, AMP SuperSeal 1.5
- inne: zabezpieczenia:
 - przed przegrzaniem
 - przed odwrotną polaryzacją
- uchwyt ze stali INOX



INFORMACJE DODATKOWE

Służą do oświetlania miejsc wokół pojazdów, ciągników, maszyn wolnobieżnych oraz dowolnych miejsc dających możliwość zasilania wskazanym napięciem.

Są zgodne z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC. Nie emitują zakłóceń elektromagnetycznych i są na nie odporne.




Wymagają zasilania z odpowiednią polaryzacją.

Miejsca montażu: jako wolnostojące na elementach nadwozia. Mogą być montowane w każdej pozycji (stożące, podwieszane, boczne).

Istnieje możliwość zamontowania wybranego złącza dla wersji z przewodem (na zamówienie).

Części przydatne w montażu:
 przeciwzłaczce Deutsch DT06-2S 2-pinowe - nr kat. A.07135
 przeciwzłaczce AMP SuperSeal 1,5 2-pinowe - nr kat. A.07137

WYMIARY

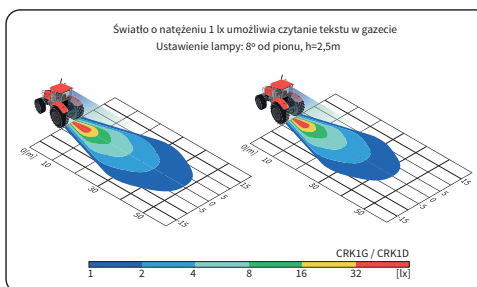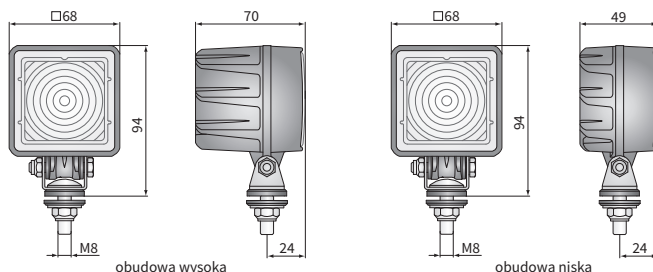

Nr katalogowy	Strumień świetlny		Moc znamionowa		Kąt rozsyłu		Klasa szczelności		Uchwyt		Wyposażenie		Złącza	
	2000 lm	1300 lm	20W	13W	43° x 34°	100°	IP67	IP69K	M8	moduł LED 12V-24V	przewód 0,5 m	obudowa niska	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRK1G.60000	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓			
CRK1G.60050	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	
CRK1G.60060	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓
CRK1H.60100	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			
CRK1H.60150	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
CRK1H.60160	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
CRK1D.59700		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
CRK1D.59750		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CRK1D.59760		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
CRK1E.59800		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
CRK1E.59850		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CRK1E.59860		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓