



DANE TECHNICZNE / CECHY

- wymiary: 105x105x50
- strumień świetlny modułu LED: 1600 lm, 800 lm
- strumień świetlny lampy: 1300 lm, 650 lm
- moc maksymalna: 22W, 11W
- napięcie znamionowe: 12V-24V DC
- dopuszczalne napięcie pracy: 10.5V-30V DC
- źródło światła: 12 x LED, 6 x LED
- temperatura barwowa: 4000-6000K
- kąt rozsyłu światła: 28° x 28°, 50° x 30°
- klasa szczelności: IP67, IP69K
- temperatura pracy: -40°C - +80°C
- materiał obudowy: aluminium
- materiał szyby: tworzywo
- złącza wbudowane: Deutsch DT, AMP SuperSeal 1.5
- inne: zabezpieczenia:
 - przed przegrzaniem
 - przed odwrotną polaryzacją



INFORMACJE DODATKOWE

Służą do oświetlania miejsc wokół pojazdów, ciągników, maszyn wolnobieżnych oraz dowolnych miejsc dających możliwość zasilania wskazanym napięciem.

Są zgodne z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC. Nie emitują zakłóceń elektromagnetycznych i są na nie odporne.

Wymagają zasilania z odpowiednią polaryzacją.



Miejsca montażu: jako wolnostojące na elementach nadwozia. Mogą być montowane w każdej pozycji (stojące, podwieszane, boczne).

Istnieje możliwość zamontowania wybranego złącza dla wersji z przewodem (na zamówienie).

Części przydatne w montażu:
 przeciwzłącze Deutsch DT06-2S 2-pinowe - nr kat. A.07135
 przeciwzłącze AMP SuperSeal 1,5 2-pinowe - nr kat. A.07137

Odpowiedniki Hella:
 CRK2B.54200 - 1GA 011 720-041

WYMIARY

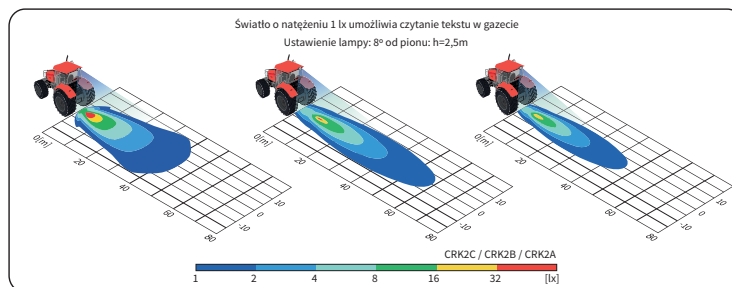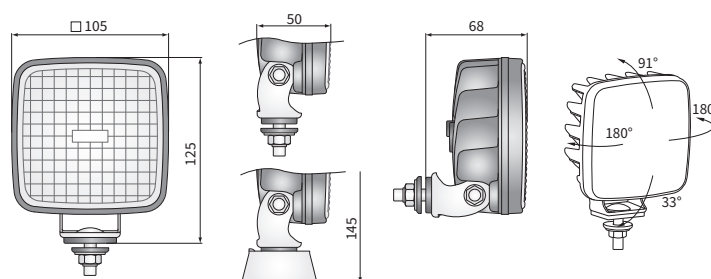

Nr katalogowy	Strumień świetlny		Kąt rozsyłu	Obudowa	Wyposażenie	przewód 0,5 m	przewód 8 m	wyłącznik	wtyczka do zapalniczki	Uchwyt	M8	omega	magn. neod.ym.	Złącza	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1.5	Opakowanie / szt.	
	1600 lm	800 lm															karton	blister
CRK2B.54200	✓	✓	28° x 28°	czarna	biała	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2B.54210	✓	✓	28° x 28°	czarna	biała	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2B.54230	✓	✓	50° x 30°	czarna	biała	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2B.54206	✓	✓	50° x 30°	czarna	biała	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2B.54250	✓	✓	28° x 28°	czarna	biała	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2B.54270	✓	✓	28° x 28°	czarna	biała	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2C.54900	✓	✓	28° x 28°	czarna	biała	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2C.54910	✓	✓	28° x 28°	czarna	biała	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2C.54920	✓	✓	28° x 28°	czarna	biała	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2C.54930	✓	✓	28° x 28°	czarna	biała	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2C.54950	✓	✓	28° x 28°	czarna	biała	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2C.54970	✓	✓	28° x 28°	czarna	biała	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2D.55700	✓	✓	28° x 28°	czarna	biała	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2D.55750	✓	✓	28° x 28°	czarna	biała	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2A.54100	✓	✓	28° x 28°	czarna	biała	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2A.54110	✓	✓	28° x 28°	czarna	biała	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1

Nr katalogowy	Strumień świetlny		Kąt rozsyłu	Obudowa	Wyposażenie	przewód 0,5 m	przewód 8 m	wyłącznik	wtyczka do zapalniczki	Uchwyt	M8	omega	magn. neod.ym.	Złącza	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1.5	Opakowanie / szt.	
	1600 lm	800 lm															karton	blister
CRK2A.54130	✓	✓	28° x 28°	czarna	biała	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2A.54150	✓	✓	28° x 28°	czarna	biała	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2A.54170	✓	✓	28° x 28°	czarna	biała	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2B.54240	✓	✓	28° x 28°	czarna	biała	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2B.54260	✓	✓	28° x 28°	czarna	biała	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2B.54280	✓	✓	28° x 28°	czarna	biała	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2C.54940	✓	✓	28° x 28°	czarna	biała	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2C.54960	✓	✓	28° x 28°	czarna	biała	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2C.54980	✓	✓	28° x 28°	czarna	biała	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2A.54140	✓	✓	28° x 28°	czarna	biała	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2A.54160	✓	✓	28° x 28°	czarna	biała	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2A.54180	✓	✓	28° x 28°	czarna	biała	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2B.54290	✓	✓	28° x 28°	czarna	biała	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2C.54990	✓	✓	28° x 28°	czarna	biała	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2A.54190	✓	✓	28° x 28°	czarna	biała	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1