DANE TECHNICZNE / CECHY

wymiary:	100x100x76
strumień świetlny modułu LED:	800 lm
strumień świetlny lampy:	500 lm
moc maksymalna:	11W
napięcie znamionowe:	12V-24V DC
dopuszczalne napięcie pracy:	10.5V-30V DC
źródło światła:	3 x LED
temperatura barwowa:	5000-7000K
kąt rozsyłu światła:	40° x 22°
klasa szczelności:	IP67, IP69K, IP66
temperatura pracy:	-40°C - +80°C
materiał obudowy:	aluminium/tworzywo
materiał szyby:	tworzywo
złącza wbudowane:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1.5
inne:	zabezpieczenia: • przed przegrzaniem • przed odwrotną polaryzacją

INFORMACJE DODATKOWE

Służą do oświetlania miejsc wokół pojazdów, ciągników, maszyn wolnobieżnych oraz dowolnych miejsc dających możliwość zasilania wskazanym napięciem.

Są zgodne z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC. Nie emitują zakłóceń elektromagnetycznych i są na nie odporne.
Wymagają zasilania z odpowiednią polaryzacją.

Miejsca montażu: jako wolnostojące na elementach nadwozia. Mogą być montowane w każdej pozycji (stojące, podwieszane, boczne).

Lampy LED3 dostępne są z homologacją świateł cofania AR.

Istnieje możliwość zamontowania wybranego złącza dla wersji z przewodem (na zamówienie).

Części przydatne w montażu:
przeciwzłącze Deutsch DT06-2S 2-pinowe - nr kat. A.07135
przeciwzłącze AMP SuperSeal 1,5 2-pinowe - nr kat. A.07137
przeciwzłącze AMP Faston 250 2-pinowe - nr kat. A.07138

Części zamienne:
uchwyt - nr kat. CAR2.41910
magnes neodymowy ϕ89/500N (1 szt.) - nr kat. CAR4.51320

WYMIARY

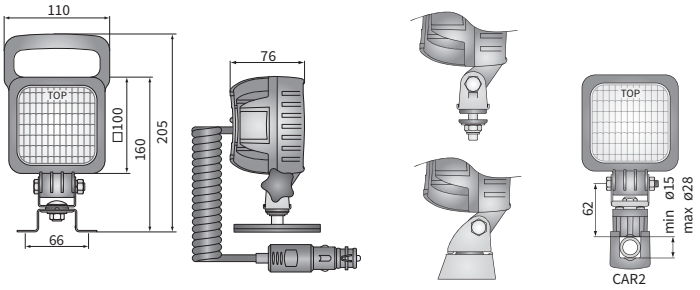

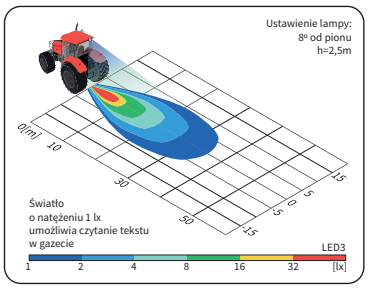

Nr katalogowy	Klasa szczelności	IP66	IP67	IP69K	Wyposażenie	rączka	przewód 0,5 m	przewód 1,9 m	przewód 8 m	wyłącznik	wtyczka do zapalniczki	Sposoby umoc.	stojący	podwieszany	boczny	dowolny	tylny	Uchwyt	M8	omega	CAR2	magn. neodym.	Złącza	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
LED3.47700			✓	✓			✓						✓	✓	✓				✓						✓	
LED3.47780			✓	✓			✓			✓			✓	✓	✓				✓							✓
LED3.47706	✓		✓										✓	✓	✓				✓					✓		
LED3.47707		✓	✓										✓	✓	✓				✓						✓	
LED3.47711		✓	✓										✓	✓	✓				✓							✓
LED3.47720		✓	✓			✓							✓	✓	✓					✓						
LED3.47782		✓	✓			✓				✓			✓	✓	✓					✓						
LED3.47726	✓		✓										✓	✓	✓					✓				✓		
LED3.47727		✓	✓										✓	✓	✓					✓					✓	
LED3.47728		✓	✓										✓	✓	✓					✓						✓
LED3.47710		✓	✓			✓	✓						✓	✓	✓				✓							
LED3.47781		✓	✓			✓	✓			✓			✓	✓	✓				✓							
LED3.47716		✓		✓		✓							✓	✓	✓				✓					✓		

Nr katalogowy	Klasa szczelności	IP66	IP67	IP69K	Wyposażenie	rączka	przewód 0,5 m	przewód 1,9 m	przewód 8 m	wyłącznik	wtyczka do zapalniczki	Sposoby umoc.	stojący	podwieszany	boczny	dowolny	tylny	Uchwyt	M8	omega	CAR2	magn. neodym.	Złącza	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
LED3.47717			✓	✓		✓							✓	✓	✓				✓						✓	
LED3.47718			✓	✓		✓							✓	✓	✓				✓							✓
LED3.47730			✓	✓		✓	✓						✓	✓	✓					✓						
LED3.47783			✓	✓		✓	✓			✓			✓	✓	✓					✓						
LED3.47736	✓			✓		✓							✓	✓	✓					✓				✓		
LED3.47737			✓	✓		✓							✓	✓	✓					✓					✓	
LED3.47738			✓	✓		✓							✓	✓	✓					✓						✓
LED3.47795			✓	✓					✓	✓	✓					✓						✓				
LED3.47798			✓	✓		✓			✓		✓					✓						✓				
LED3.47796			✓	✓		✓			✓	✓	✓					✓						✓				
LED3.47739			✓	✓				✓								✓					✓					
LED3.47704			✓	✓			✓										✓		✓							
LED3.47705			✓	✓			✓										✓		✓							✓