



DANE TECHNICZNE / CECHY

- wymiary: 100x100x76
- strumień świetlny modułu LED: 800 lm
- strumień świetlny lampy: 500 lm
- moc maksymalna: 11W
- napięcie znamionowe: 12V-24V DC
- dopuszczalne napięcie pracy: 10.5V-30V DC
- źródło światła: 3 x LED
- temperatura barwowa: 5000-7000K
- kąt rozsyłu światła: 40° x 22°
- klasa szczelności: IP67, IP69K, IP66
- temperatura pracy: -40°C - +80°C
- materiał obudowy: aluminium/tworzywo
- materiał szyby: tworzywo
- złącza wbudowane: AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1.5
- inne: zabezpieczenia:
 - przed przegrzaniem
 - przed odwrótną polaryzacją



INFORMACJE DODATKOWE

Służą do oświetlania miejsc wokół pojazdów, ciągników, maszyn wolnobieżnych oraz dowolnych miejsc dających możliwość zasilania wskazanym napięciem.

Są zgodne z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC. Nie emitują zakłóceń elektromagnetycznych i są na nie odporne.

Wymagają zasilania z odpowiednią polaryzacją.

Miejsca montażu: jako wolnostojące na elementach nadwozia. Mogą być montowane w każdej pozycji (stojące, podwieszane, boczne).




Lampy LED3 dostępne są z homologacją świateł cofania AR.

Istnieje możliwość zamontowania wybranego złącza dla wersji z przewodem (na zamówienie).

- Części przydatne w montażu:
- przełącznik Deutsch DT06-2S 2-pinowe - nr kat. A.07135
 - przełącznik AMP SuperSeal 1,5 2-pinowe - nr kat. A.07137
 - przełącznik AMP Faston 250 2-pinowe - nr kat. A.07138

- Części zamienne:
- uchwyt - nr kat. CAR2.41910
 - magnes neodymowy $\phi 89/500N$ (1 szt.) - nr kat. CAR4.51320

WYMIARY

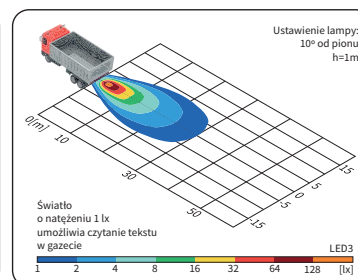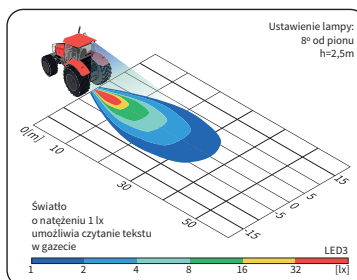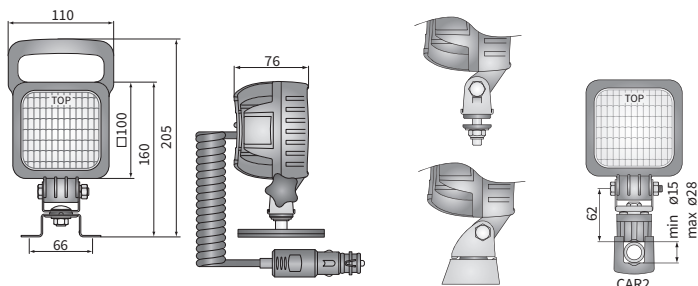

Nr katalogowy	Klasa szczelności			Wyposażenie					Sposoby umoc.		Złącza												
	IP66	IP67	IP69K	rączka	przewód 0,5 m	przewód 1,9 m	przewód 8 m	wyłącznik	wtyczka do zapalniczki	stojący	podwieszany	boczny	dolny	tylny	Uchwyt	M8	omega	CAR2	magn. neodym.	Złącza	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
LED3.47700		✓	✓							✓	✓												
LED3.47780		✓	✓		✓					✓	✓												
LED3.47706	✓	✓	✓							✓	✓												
LED3.47707		✓	✓							✓	✓												
LED3.47711		✓	✓							✓	✓												
LED3.47720		✓	✓		✓					✓	✓												
LED3.47782		✓	✓		✓					✓	✓												
LED3.47726	✓	✓	✓							✓	✓										✓		
LED3.47727		✓	✓							✓	✓										✓		
LED3.47728		✓	✓							✓	✓										✓		
LED3.47710		✓	✓	✓	✓					✓	✓												
LED3.47781		✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓												
LED3.47716	✓	✓	✓	✓						✓	✓												

Nr katalogowy	Klasa szczelności			Wyposażenie					Sposoby umoc.		Złącza												
	IP66	IP67	IP69K	rączka	przewód 0,5 m	przewód 1,9 m	przewód 8 m	wyłącznik	wtyczka do zapalniczki	stojący	podwieszany	boczny	dolny	tylny	Uchwyt	M8	omega	CAR2	magn. neodym.	Złącza	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
LED3.47717		✓	✓							✓	✓												
LED3.47718		✓	✓							✓	✓												
LED3.47730		✓	✓		✓					✓	✓												
LED3.47783		✓	✓							✓	✓												
LED3.47736	✓	✓	✓							✓	✓												
LED3.47737		✓	✓							✓	✓												
LED3.47738		✓	✓							✓	✓												
LED3.47795		✓	✓							✓	✓										✓		
LED3.47798		✓	✓							✓	✓										✓		
LED3.47796		✓	✓							✓	✓												
LED3.47739		✓	✓							✓	✓												
LED3.47704		✓	✓							✓	✓												
LED3.47705		✓	✓							✓	✓												✓