



DANE TECHNICZNE / CECHY

- wymiary: $\phi 87 \times 72$
- strumień świetlny modułu LED: 2000 lm, 1500 lm, 1000 lm
- strumień świetlny lampy: 1600 lm, 1200 lm, 800 lm
- moc maksymalna: 21W, 18W, 14.5W
- napięcie znamionowe: 12V-24V DC
- dopuszczalne napięcie pracy: 10.5V-30V DC
- źródło światła: 4 x LED
- temperatura barwowa: 5700-7000K
- kąt rozsyłu światła: 58°
- klasa szczelności: IP67, IP69K
- temperatura pracy: -40°C - +80°C
- materiał obudowy: aluminium/tworzywo
- materiał szyby: tworzywo
- złącza wbudowane: AMP SuperSeal 1.5, Deutsch DT
 - inne: zabezpieczenia:
 - przed przegrzaniem
 - przed odwrotną polaryzacją



INFORMACJE DODATKOWE

Służą do oświetlania miejsc wokół pojazdów, ciągników, maszyn wolnobieżnych oraz dowolnych miejsc dających możliwość zasilania wskazanym napięciem.

Są zgodne z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC. Nie emitują zakłóceń elektromagnetycznych i są na nie odporne.

Wymagają zasilania z odpowiednią polaryzacją.



Miejsca montażu: miejsca fabrycznie przystosowane, zabudowa we wnękach pojazdu.

Istnieje możliwość zamontowania wybranego złącza dla wersji z przewodem (na zamówienie).

Części przydatne w montażu:

- przeciwwłzacje Deutsch DT06-2S 2-pinowe - nr kat. A.07135
- przeciwwłzacje AMP SuperSeal 1,5 2-pinowe - nr kat. A.07137

WYMIARY

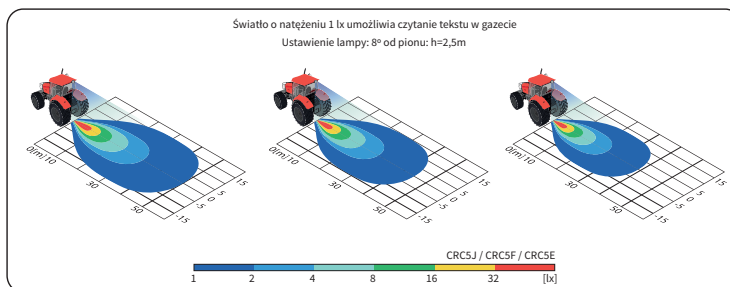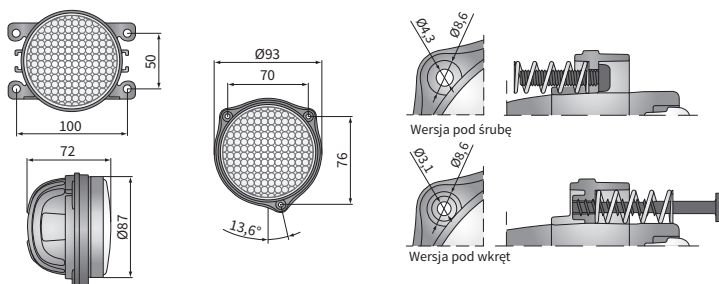

Nr katalogowy	Strumień świetlny				Kąt rozsyłu	Klasa szczelności	Wyposażenie	Uchwyt			Złącza	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	H9-H11
	2000 lm	1500 lm	1000 lm	3 wkręty				3 śruby	4 śruby					
CRC5J.53421	✓				35°	✓								
CRC5J.53428	✓				58°	✓								
CRC5F.52020		✓				✓			✓			✓		
CRC5F.52022		✓				✓								
CRC5F.52021		✓				✓								
CRC5F.52023		✓				✓			✓			✓		
CRC5F.52024		✓				✓						✓		
CRC5F.52025		✓				✓			✓					
CRC5F.52026		✓				✓						✓		
CRC5F.52027		✓				✓			✓			✓		
CRC5F.52028			✓			✓								
CRC5E.51920			✓			✓								
CRC5E.51922			✓			✓								
CRC5E.51921			✓			✓								
CRC5E.51923			✓			✓								
CRC5E.51924			✓			✓								
CRC5E.51925			✓			✓								
CRC5E.51926			✓			✓								
CRC5E.51927			✓			✓								
CRC5E.51928			✓			✓								