DANE TECHNICZNE / CECHY

wymiary: ϕ117x74
strumień świetlny modułu LED: 2500 lm, 2000 lm, 1500 lm
strumień świetlny lampy: 2000 lm, 1600 lm, 1200 lm
moc maksymalna: 29W, 25W, 24W
napięcie znamionowe: 12V-24V DC
dopuszczalne napięcie pracy: 10.5V-30V DC
źródło światła: 6 x LED
temperatura barwowa: 5000-7000K
kąt rozsyłu światła: 50°
klasa szczelności: IP67, IP69K, IP66
temperatura pracy: -40°C - +80°C
materiał obudowy: aluminium/tworzywo
materiał szyby: tworzywo
złącza wbudowane: AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1.5
inne: zabezpieczenia:
- przed przegrzaniem
- przed odwrotną polaryzacją

INFORMACJE DODATKOWE

Służą do oświetlania miejsc wokół pojazdów, ciągników, maszyn wolnobieżnych oraz dowolnych miejsc dających możliwość zasilania wskazanym napięciem.

Są zgodne z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC. Nie emitują zakłóceń elektromagnetycznych i są na nie odporne.
Wymagają zasilania z odpowiednią polaryzacją.

Miejsca montażu: jako wolnostojące na elementach nadwozia. Mogą być montowane w każdej pozycji (stojące, podwieszane, boczne).

Są wyposażone w demontowalną kratkę ochronną.
Elementy umocowania są wykonane ze stali Inox.

Istnieje możliwość zamontowania wybranego złącza dla wersji z przewodem (na zamówienie).

Części przydatne w montażu:
przeciwzłącze Deutsch DT06-2S 2-pinowe - nr kat. A.07135
przeciwzłącze AMP SuperSeal 1,5 2-pinowe - nr kat. A.07137
przeciwzłącze AMP Faston 250 2-pinowe - nr kat. A.07138

WYMIARY

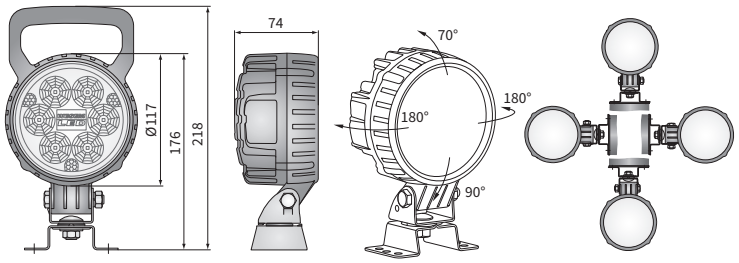

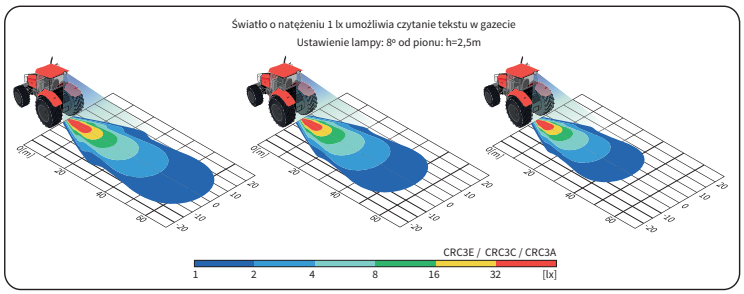

Nr katalogowy	Strumień świetlny	2500 lm	2000 lm	1500 lm	Klasa szczelności	IP66	IP67	IP69K	Wyposażenie	moduł LED 12V-24V	uchwyt omega	rączka	przewód 0,5 m	wyłącznik	Złącza	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
CRC3E.50320		✓					✓	✓		✓	✓		✓						
CRC3E.50382		✓					✓	✓		✓	✓		✓	✓					
CRC3E.50326		✓				✓		✓		✓	✓					✓			2
CRC3E.50327		✓					✓	✓		✓	✓						✓		2
CRC3E.50328		✓					✓	✓		✓	✓							✓	2
CRC3E.50330		✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓						
CRC3E.50383		✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓					
CRC3E.50336		✓				✓		✓		✓	✓	✓				✓			2
CRC3E.50337		✓					✓	✓		✓	✓	✓					✓		2
CRC3E.50338		✓					✓	✓		✓	✓	✓						✓	2
CRC3C.50120			✓				✓	✓		✓	✓		✓						
CRC3C.50182			✓				✓	✓		✓	✓		✓	✓					
CRC3C.50126			✓			✓		✓		✓	✓					✓			2
CRC3C.50127			✓				✓	✓		✓	✓						✓		2
CRC3C.50128			✓				✓	✓		✓	✓							✓	2

Nr katalogowy	Strumień świetlny	2500 lm	2000 lm	1500 lm	Klasa szczelności	IP66	IP67	IP69K	Wyposażenie	moduł LED 12V-24V	uchwyt omega	rączka	przewód 0,5 m	wyłącznik	Złącza	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
CRC3C.50130			✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓						
CRC3C.50183			✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓					
CRC3C.50136			✓			✓		✓		✓	✓	✓				✓			2
CRC3C.50137			✓				✓	✓		✓	✓	✓					✓		2
CRC3C.50138			✓				✓	✓		✓	✓	✓						✓	2
CRC3A.48720				✓			✓	✓		✓	✓		✓						
CRC3A.48782				✓			✓	✓		✓	✓		✓	✓					
CRC3A.48726				✓		✓		✓		✓	✓					✓			2
CRC3A.48727				✓			✓	✓		✓	✓						✓		2
CRC3A.48728				✓			✓	✓		✓	✓							✓	2
CRC3A.48730				✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓						
CRC3A.48783				✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓					
CRC3A.48736				✓		✓		✓		✓	✓	✓				✓			2
CRC3A.48737				✓			✓	✓		✓	✓	✓					✓		2
CRC3A.48735				✓			✓	✓		✓	✓	✓						✓	2