

## DANE TECHNICZNE / CECHY

- wymiary:  $\phi 117 \times 74$
- strumień świetlny modułu LED: 2500 lm, 2000 lm, 1500 lm
- strumień świetlny lampy: 2000 lm, 1600 lm, 1200 lm
- moc maksymalna: 29W, 25W, 24W
- napięcie znamionowe: 12V-24V DC
- dopuszczalne napięcie pracy: 10,5V-30V DC
- źródło światła: 6 x LED
- temperatura barwowa: 5000-7000K
- kąt rozsytu światła: 4°
- klasa szczelności: IP67, IP69K, IP66
- temperatura pracy: -40°C - +80°C
- materiał obudowy: aluminium/tworzywo
- materiał szyby: tworzywo
- złącza wbudowane: AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1.5
- inne: zabezpieczenia:
- przed przegrzaniem
  - przed odwrotną polaryzacją



## INFORMACJE DODATKOWE

Służą do oświetlania miejsc wokół pojazdów, ciągników, maszyn wolnobieżnych oraz dowolnych miejsc dających możliwość zasilania wskazanym napięciem.

Są zgodne z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC. Nie emitują zakłóceń elektromagnetycznych i są na nie odporne.

Wymagają zasilania z odpowiednią polaryzacją.

Miejsca montażu: jako wolnostojące na elementach nadwozia. Mogą być montowane w każdej pozycji (stożące, podwieszane, boczne).



Są wyposażone w demontowalną kratkę ochronną. Elementy umocowania są wykonane ze stali Inox.

Istnieje możliwość zamontowania wybranego złącza dla wersji z przewodem (na zamówienie).

Części przydatne w montażu:

- przeciwwłazcze Deutsch DT06-2S 2-pinowe - nr kat. A.07135
- przeciwwłazcze AMP SuperSeal 1,5 2-pinowe - nr kat. A.07137
- przeciwwłazcze AMP Faston 250 2-pinowe - nr kat. A.07138

## WYMIARY

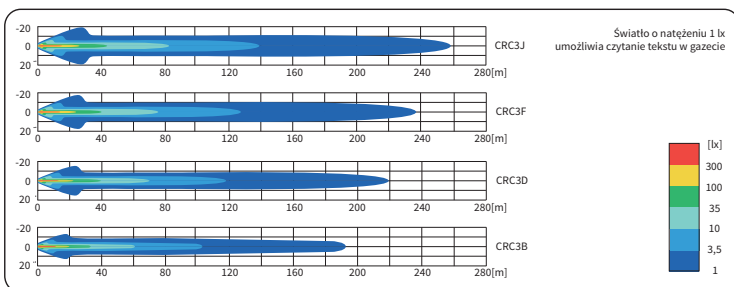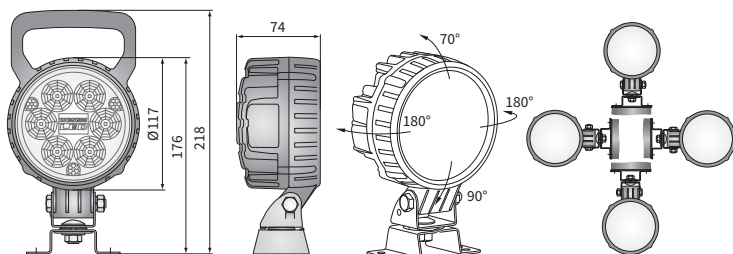

Nr katalogowy	Strumień świetlny			Klasa szczelności	IP66 IP67 IP69K	Wyposażenie	moduł LED 12V-24V				Złącza	AMP Faston 250 Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5 Cap / Pin			Nr katalogowy	Strumień świetlny			Klasa szczelności	IP66 IP67 IP69K	Wyposażenie	moduł LED 12V-24V				Złącza	AMP Faston 250 Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5 Cap / Pin														
	2500 lm	2000 lm	1500 lm				uchwyt omega	rażka	przewód 0,5 m	wyłącznik		AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5		Cap / Pin	2500 lm	2000 lm				1500 lm	uchwyt omega	rażka	przewód 0,5 m		wyłącznik	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin										
<b>CRC3F.50420</b>	✓						✓	✓	✓					<b>CRC3D.50230</b>				✓	✓	✓		✓																			
CRC3F.50482	✓						✓	✓	✓					CRC3D.50283		✓		✓	✓	✓		✓																			
CRC3F.50426	✓				✓		✓	✓	✓			✓	2	CRC3D.50236		✓		✓	✓	✓		✓																			
<b>CRC3F.50427</b>	✓						✓	✓	✓				2	<b>CRC3D.50237</b>			✓	✓	✓	✓			✓																		
CRC3F.50428	✓						✓	✓	✓				2	CRC3D.50238			✓	✓	✓	✓			✓																		
<b>CRC3F.50430</b>	✓						✓	✓	✓					<b>CRC3B.49220</b>				✓	✓	✓		✓																			
CRC3F.50483	✓						✓	✓	✓	✓	✓			CRC3B.49282				✓	✓	✓		✓																			
CRC3F.50436	✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	CRC3B.49226				✓	✓	✓		✓																			
<b>CRC3F.50437</b>	✓						✓	✓	✓				2	<b>CRC3B.49227</b>				✓	✓	✓		✓																			
CRC3F.50438	✓						✓	✓	✓				2	CRC3B.49228				✓	✓	✓		✓																			
<b>CRC3D.50220</b>		✓					✓	✓	✓					<b>CRC3B.49230</b>				✓	✓	✓		✓																			
CRC3D.50282		✓					✓	✓	✓					CRC3B.49283				✓	✓	✓		✓																			
CRC3D.50226		✓					✓	✓	✓			✓	2	CRC3B.49236				✓	✓	✓		✓																			
<b>CRC3D.50227</b>		✓					✓	✓	✓				2	<b>CRC3B.49237</b>				✓	✓	✓		✓																			
CRC3D.50228		✓					✓	✓	✓				2	CRC3B.49235				✓	✓	✓		✓																			