



## DANE TECHNICZNE / CECHY

- wymiary: 176x87x86
- strumień świetlny modułu LED: 5500 lm, 4000 lm, 3000 lm, 2200 lm
- strumień świetlny lampy: 4400 lm, 3200 lm, 2400 lm, 1800 lm
- moc maksymalna: 70W, 40W, 35W, 28W
- napięcie znamionowe: 12V-24V DC
- dopuszczalne napięcie pracy: 10.5V-30V DC
- źródło światła: 10 x LED
- temperatura barwowa: 5700-7000K
- kąt rozsyłu światła: 60°
- klasa szczelności: IP67, IP69K, IP66
- temperatura pracy: -40°C - +80°C
- materiał obudowy: aluminium
- materiał szyby: tworzywo
- złącza wbudowane: Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1.5
- inne: zabezpieczenia:
  - przed przegrzaniem
  - przed odwrotną polaryzacją



## INFORMACJE DODATKOWE

Służą do oświetlania miejsc wokół pojazdów, ciągników, maszyn wolnobieżnych oraz dowolnych miejsc dających możliwość zasilania wskazanym napięciem.

Są zgodne z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC. Nie emitują zakłóceń elektromagnetycznych i są na nie odporne.

Wymagają zasilania z odpowiednią polaryzacją.

Miejsca montażu: jako wolnostojące na elementach nadwozia. Mogą być montowane jako podwieszane lub stojące.

Elementy umocowania są wykonane ze stali Inox.

Istnieje możliwość zamontowania wybranego złącza dla wersji z przewodem (na zamówienie).

Części przydatne w montażu:

- przeciwwłzające Deutsch DT06-2S 2-pinowe - nr kat. A.07135
- przeciwwłzające AMP SuperSeal 1,5 2-pinowe - nr kat. A.07137
- przeciwwłzające AMP Faston 250 2-pinowe - nr kat. A.07138



Części zamienne:

- uchwyt - nr kat. CAR1.47300

Odpowiedniki Hella:

- CRV1A.49514 - 1GB 996 386-001
- CRV1A.49502 - 1GB 996 386-031

## WYMIARY

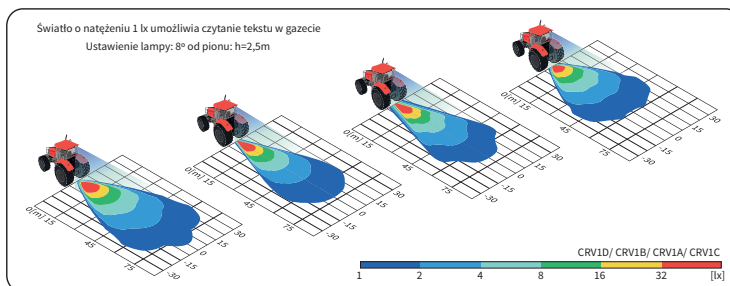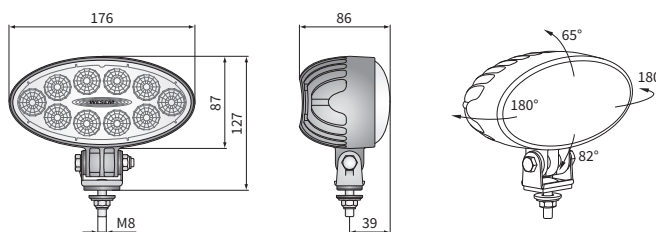

Nr katalogowy	Strumień świetlny	5500 lm	4000 lm	3000 lm	2200 lm	Klasa szczelności	IP66	IP67	IP69K	Wyposażenie	przewód 0,15 m	przewód 0,5 m	przewód 8 m	wyłącznik	Uchwyt	M8	omega	CAR1	CAR3	Złącza	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	HB3	Delphi 12129615
CRV1D.55901	✓						✓	✓	✓																
CRV1D.55914	✓						✓	✓	✓																
CRV1D.55902	✓						✓	✓	✓																
CRV1D.55903	✓						✓	✓	✓																
CRV1D.55904	✓						✓	✓	✓																
<b>CRV1B.52301</b>	✓						✓	✓	✓																
CRV1B.52306		✓					✓														✓				
<b>CRV1B.52304</b>	✓						✓	✓	✓													✓			
CRV1B.52302	✓						✓	✓	✓		✓											✓			
<b>CRV1B.52303</b>	✓						✓	✓	✓													✓			
CRV1B.52340	✓						✓	✓	✓																
<b>CRV1A.49501</b>			✓				✓	✓	✓																
CRV1A.49541			✓				✓	✓	✓																
<b>CRV1A.49506</b>			✓				✓	✓	✓												✓				
<b>CRV1A.49514</b>			✓				✓	✓	✓												✓				
CRV1A.49502			✓				✓	✓	✓												✓				

Nr katalogowy	Strumień świetlny	5500 lm	4000 lm	3000 lm	2200 lm	Klasa szczelności	IP66	IP67	IP69K	Wyposażenie	przewód 0,15 m	przewód 0,5 m	przewód 8 m	wyłącznik	Uchwyt	M8	omega	CAR1	CAR3	Złącza	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	HB3	Delphi 12129615
<b>CRV1A.49513</b>																									
<b>CRV1A.49521</b>																									
CRV1A.49526							✓	✓	✓																
CRV1A.49522							✓	✓	✓																
CRV1A.49534							✓	✓	✓																
CRV1A.49542							✓	✓	✓																
CRV1A.49533							✓	✓	✓																
CRV1A.49540							✓	✓	✓																
CRV1C.52701							✓	✓	✓																
CRV1C.52706							✓	✓	✓																
CRV1C.52714							✓	✓	✓																
CRV1C.52702							✓	✓	✓																
CRV1C.52713							✓	✓	✓																
CRV1C.52721							✓	✓	✓																
CRV1C.52713							✓	✓	✓																
CRV1C.52721							✓	✓	✓																
CRV1C.52726							✓	✓	✓																
CRV1C.52734							✓	✓	✓																
CRV1C.52733							✓	✓	✓																