



DANE TECHNICZNE / CECHY

wymiary:	195x96x110
źródło światła:	H3
moc maksymalna:	70W
napięcie znamionowe:	12V-24V DC
optyka:	klasyczna
kąt rozsyłu światła:	34°
klasa szczelności:	IP54
materiał obudowy:	tworzywo
kolor obudowy:	czarna
materiał szyby:	szkło, tworzywo
złącza wbudowane:	-
inne (opcje):	<ul style="list-style-type: none"> rączka wyłącznik opakowanie blister uchwyt wzmocniony stałą



INFORMACJE DODATKOWE





Służą do oświetlania miejsc wokół pojazdów, ciągników, maszyn wolnobieżnych oraz dowolnych miejsc dających możliwość zasilania wskazanym napięciem.

Miejsca montażu: jako wolnostojące na elementach nadwozia. Mogą być montowane jako podwieszane lub stojące.

W wersji z szybą poliwęglanową nie stosować żarówek o mocy większej niż 55W.

Istnieje możliwość zamontowania na przewodzie wybranego złącza (na zamówienie).

WYMIARY

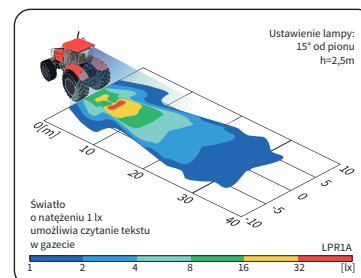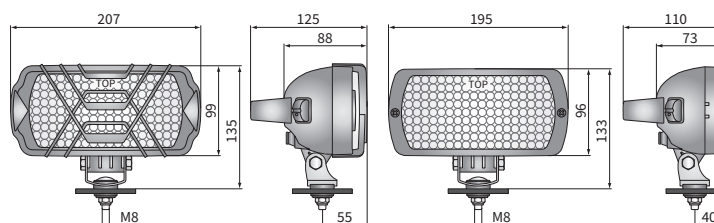

Nr katalogowy	Typ	H3	Materiał szyby		Wypożyczenie	żarówka H3 12V	żarówka H3 24V	kratka	rączka	wyłącznik	przewód 0,15 m	przewód 0,25 m	przewód 0,5 m	Złącza	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin	Opakowanie / szt.			
			szkło	tworzywo															karton	blister		
LPR1A.47001	✓		✓																	1		
LPR1A.47002	✓		✓					✓												1		
LPR1A.47020	✓		✓					✓													2	
LPR1A.47011	✓		✓			✓					✓									1		
LPR1A.47021	✓		✓			✓															2	
LPR1A.47000	✓		✓						✓	✓										1		
LPR1A.47010	✓		✓			✓		✓	✓	✓										1		
LPR1A.47003	✓		✓	✓				✓	✓	✓										1		
LPR1A.47012	✓		✓			✓		✓	✓				✓				✓	2		1		