

DANE TECHNICZNE / CECHY

wymiary: 172x142x82
 źródło światła: H3
 moc maksymalna: 70W
 napięcie znamionowe: 12V-24V DC
 optyka: klasyczna
 kąt rozsyłu światła: 30° x 7°
 klasa szczelności: IP54
 materiał obudowy: tworzywo
 kolor obudowy: czarna
 materiał szyby: szkło
 złącza wbudowane: -



INFORMACJE DODATKOWE

Służą do oświetlania miejsc wokół pojazdów, ciągników, maszyn wolnobieżnych oraz dowolnych miejsc dających możliwość zasilania wskazanym napięciem.

Miejsca montażu: miejsca fabrycznie przystosowane, zabudowa we wnękach pojazdu.

Części zamienne:

uszczelka żarówki H3 - nr kat. 053.023.05.10

Zastosowanie dedykowane:

A - ciągniki:


Case IH: 433, 743, 745, 844

John Deere: MD925, MD1188H4


Fendt Farmer: 200, 201, 203-205, 303-312

Fendt Favorit: 610-612, 614, 615, 626

WYMIARY

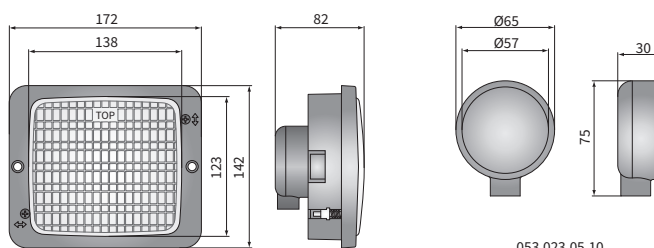

053.023.05.10

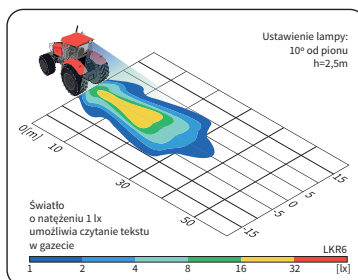

Nr katalogowy	Typ	Wyposażenie	Żarówka H3 12V	Żarówka H3 24V	ramka	uszczelka żar.	Złącza	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Zastosowanie dedykowane
LKR6.22990	✓				✓	✓					A