



## DANE TECHNICZNE / CECHY

- wymiary: 156x93x91, 184x102x91, 184x102x110
- źródło światła: H3
- moc maksymalna: 70W
- napięcie znamionowe: 12V-24V DC
- optyka: klasyczna
- kąt rozsyłu światła: 26° x 12°
- klasa szczelności: IP54
- materiał obudowy: metal, tworzywo
- kolor obudowy: czarna
- materiał szyby: szkło
- złącza wbudowane: -



## INFORMACJE DODATKOWE

Służą do oświetlania miejsc wokół pojazdów, ciągników, maszyn wolnobieżnych oraz dowolnych miejsc dających możliwość zasilania wskazanym napięciem.

Lampy w wersji z obudową montuje się w pozycji stojącej za pomocą śruby M10.

Istnieje możliwość zamontowania na przewodzie wybranego złącza (na zamówienie).

Ledowymi odpowiednikami lamp LPR8 są produkty CRP2A.

Części zamienne:

uszczelka żarówki H3 - nr kat. 053.023.05.10

Odpowiedniki Cobo:

LPR8.27278 - 05.542.000 LPR8.37578 - 05.543.000

LPR8.25877 - 05.545.000

Zastosowanie dedykowane:

A - ciągniki:

Escort: 335 Std, Duo, 450, Farmtrac

Ursus: 4505, 5714, 5314, 6014


Pronar: MTZ 1221

Fendt Farmer: 307-309



Fendt Favorit: 716, 309 C, 824

B - Zetor: Model 2002, Proxima, Forterra, Super, Super Eko, Classic Eko


## WYMIARY

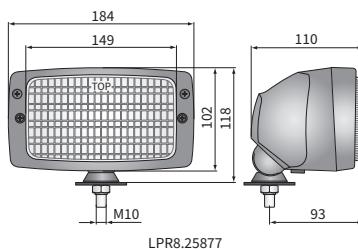


LPR8.25877

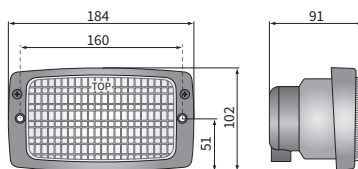

LPR8.27278  
LPR8.37578



053.023.05.10

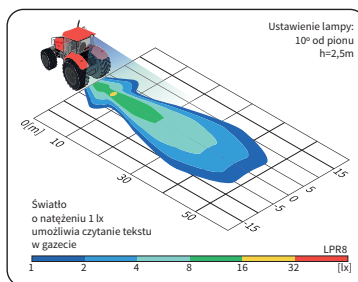

Nr katalogowy	Nr kat. Hella	Wyposażenie	żarówka H3 12V	żarówka H3 24V	obudowa	ramka	uszczelka żar.	Sposoby umoc.	do wnek	stojący	Zastosowanie	uniwersalne	dedykowane
<b>LPR8.27179</b>							✓		✓			✓	A
<b>LPR8.27278</b>	1GB 006 213-111				✓	✓	✓		✓			✓	A
<b>LPR8.37578</b>			✓		✓	✓	✓		✓			✓	A
LPR8.27279				✓	✓	✓	✓		✓			✓	A
<b>LPR8.25877</b>	1GB 007 145-101				✓					✓		✓	A/B
LPR8.25878				✓	✓					✓		✓	A/B