



## DANE TECHNICZNE / CECHY

- wymiary:  $\phi 80 \times 96$ ,  $\phi 84 \times 97$
- źródło światła: H3
- moc maksymalna: 70W
- napięcie znamionowe: 12V-24V DC
- optyka: klasyczna
- kąt rozsytu światła:  $40^\circ \times 22^\circ$
- klasa szczelności: IP66, IP69K
- materiał obudowy: tworzywo
- kolor obudowy: czarna
- materiał szyby: szkło
- złącza wbudowane: AMP Faston 250, Deutsch DT



## INFORMACJE DODATKOWE

Lampy uniwersalne dedykowane do małych wnęk lub przy małej ilości miejsca do montażu.

Służą do oświetlania miejsc wokół pojazdów, ciągników, maszyn wolnobieżnych oraz dowolnych miejsc dających możliwość zasilania wskazanym napięciem.


Lampy w wersji z uchwytem mogą być montowane na pojeździe jako podwieszane lub stojące.

Istnieje możliwość zamontowania na przewodzie wybranego złącza (na zamówienie).

Części przydatne w montażu:

- przełącznik AMP Faston 250 2-pinowe - nr kat. A.07138
- przełącznik AMP SuperSeal 1,5 2-pinowe - nr kat. A.07137
- przełącznik Deutsch DT06-2S 2-pinowe - nr kat. A.07135

## WYMIARY

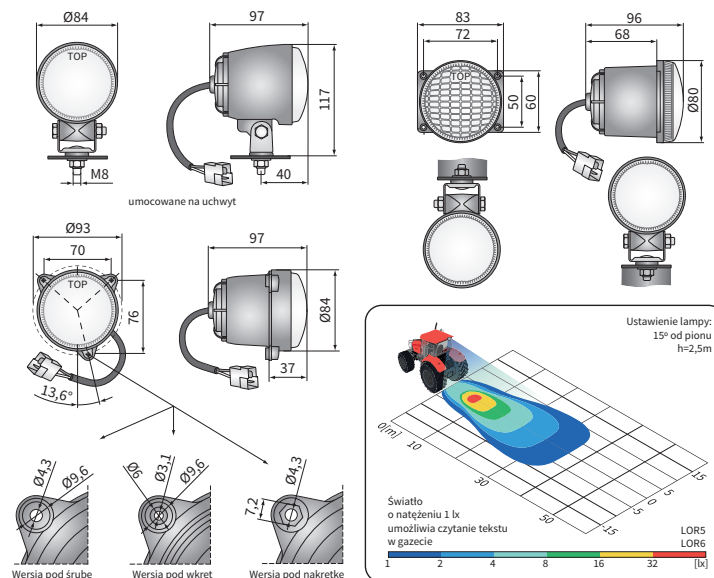

Nr katalogowy	Średnica		Wyposażenie	Sposoby umoc.	do wnęk	stojący	podwieszany	Uchwyt	4 śruby M8	3 śruby	3 wkręty	3 nakrętki	Złącza	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
	Ø80	Ø84															
LOR5.41331	✓				✓				✓					✓			2
LOR5.41332	✓		✓		✓				✓					✓			2
LOR5.41301	✓		✓	✓	✓				✓					✓			2
<b>LOR5.41302</b>	✓		✓	✓	✓				✓					✓			2
LOR5.41341	✓		✓		✓				✓					✓			2
LOR5.41311	✓			✓	✓				✓					✓			2
<b>LOR5.41321</b>	✓		✓	✓	✓				✓					✓			2
<b>LOR6.41506</b>		✓				✓	✓			✓				✓			2
<b>LOR6.41501</b>		✓				✓	✓			✓				✓			2
<b>LOR6.41502</b>		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓					✓			2
LOR6.41509		✓				✓											2
LOR6.41510		✓				✓											2
LOR6.41520		✓				✓											2
<b>LOR6.41522</b>		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓					✓			2
LOR6.41540		✓				✓											2
LOR6.41530		✓				✓											2
LOR6.41529		✓				✓											2
LOR6.41528		✓				✓											2
<b>LOR6.41524</b>		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓					✓			2
LOR6.41523		✓				✓											2