



DANE TECHNICZNE / CECHY

- wymiary: 138x78x60
- funkcje światła: p_mgłowe, drogowe
- oznaczenie funkcji: B, HR
- liczba cechowania: -, 12,5
- źródło światła: H3
- moc maksymalna: 70W
- napięcie znamionowe: 12V-24V DC
- optyka: klasyczna
- klasa szczelności: IP54
- materiał obudowy: tworzywo
- kolor obudowy: czarna
- materiał szyby: szkło
- kolor szyby: bezbarwny, żółty
- umocowanie: M8
- złącza wbudowane: -
- inne (opcje): opakowanie blister



INFORMACJE DODATKOWE





Miejsca montażu: miejsca fabrycznie przystosowane, zabudowa we wnękach pojazdu, jako wolnostojące na elementach nadwozia. Mogą być montowane jako podwieszane lub stojące.

Produkty typu HM1 zostały zastąpione reflektorami typu HM2 charakteryzującymi się wyższą klasą szczelności.

Istnieje możliwość zamontowania na przewodzie wybranego złącza (na zamówienie).

Części przydatne w montażu:
 przeciwzłącze AMP SuperSeal 1,5 2-pinowe - nr kat. A.07137
 przeciwzłącze Deutsch DT06-2S 2-pinowe - nr kat. A.07135

WYMIARY

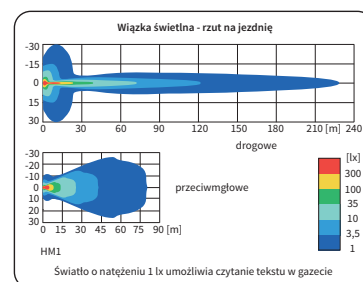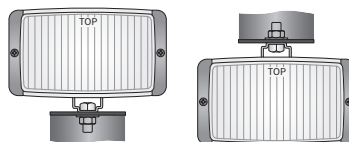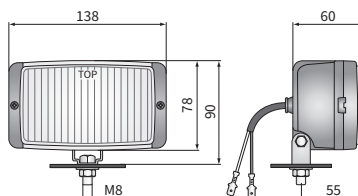

Nr katalogowy	Kod homologacji	Funkcje światła					Wyposażenie	Złącza	Opakowanie / szt.	karton	blister
		p_mgłowe	drogowe	Kolor szyby	bezbarwny	żółty					
HM1.07229	072	✓			✓		żarówka H3 12V	AMP Faston 250		1	
HM1.08031	072	✓			✓		żarówka H3 24V	Deutsch DT			2
HM1.28631	072	✓			✓		osłona pełna	AMP SuperSeal 1,5			2
HM1.08432	072	✓			✓		przewód 0,15 m				2
HM1.07429	072	✓				✓				1	
HM1.08231	072	✓				✓					2
HM1.07329	073		✓		✓					1	
HM1.08131	073		✓		✓						2
HM1.21831	073		✓		✓						2
HM1.07730	073		✓		✓		✓			1	
HM1.08532	073		✓		✓		✓				2
HM1.07529	073		✓			✓				1	
HM1.08331	073		✓			✓					2
HM1.08732	073		✓		✓	✓	✓				2