



DANE TECHNICZNE / CECHY

- wymiary: 100x100x91
- funkcje światła: p_mgłowe
- oznaczenie funkcji: B
- liczba cechowania: -
- źródło światła: H3
- moc maksymalna: 70W
- napięcie znamionowe: 12V-24V DC
- optyka: klasyczna
- klasa szczelności: IP66, IP69K
- materiał obudowy: tworzywo
- kolor obudowy: czarna
- materiał szyby: szkło
- kolor szyby: bezbarwny
- umocowanie: M8, omega
- złącza wbudowane: AMP Faston 250
- inne (opcje): amortyzator






INFORMACJE DODATKOWE

Miejsca montażu: miejsca fabrycznie przystosowane, zabudowa we wnękach pojazdu, jako wolnostojące na elementach nadwozia. Mogą być montowane w każdej pozycji (stojące, podwieszane, boczne).

Istnieje możliwość zamontowania na przewodzie wybranego złącza (na zamówienie).

Części przydatne w montażu:
 przeciwzłącze AMP Faston 250 2-pinowe - nr kat. A.07138
 przeciwzłącze AMP SuperSeal 1,5 2-pinowe - nr kat. A.07137
 przeciwzłącze Deutsch DT06-2S 2-pinowe - nr kat. A.07135

WYMIARY

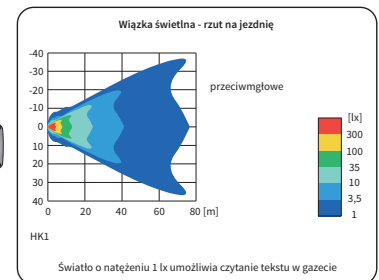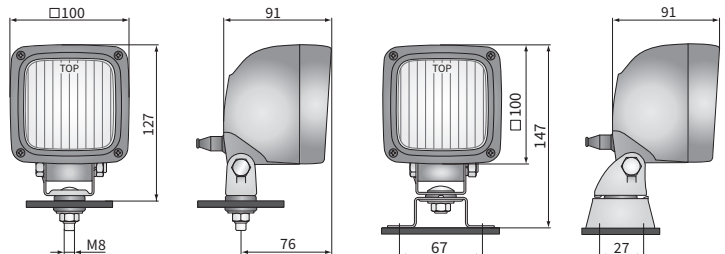

Nr katalogowy	Nr kat. Hella	Kod homologacji	Klasa szczelności		Wypożenie				Uchwyt		Strona		Złącza	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin	Opakowanie / szt.	karton
			IP66	IP69K	żarówka H3 12V	żarówka H3 24V	amortyzator	herm-przelotka	M8	omega	prawa	lewa							
HK1.42300		052	✓	✓					✓		✓	✓		✓			2	1	
HK1.42301		052	✓	✓	✓				✓		✓	✓		✓		2	1		
HK1.42304	2ZR 997 506-391	052	✓	✓		✓			✓		✓	✓		✓		2	1		
HK1.42302		052	✓	✓					✓	✓	✓	✓		✓		2	1		
HK1.42303		052	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		✓		2	1		
HK1.42320		052	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓		✓		2	1		
HK1.42321		052	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓		2	1		
HK1.42322		052	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		2	1		
HK1.42310		052	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓					1		