



## DANE TECHNICZNE / CECHY

- wymiary: 156x92x85
- funkcje światła: p\_mgłowe, drogowe
- oznaczenie funkcji: B, HR
- liczba cechowania: -, 12,5
- źródło światła: H3
- moc maksymalna: 70W
- napięcie znamionowe: 12V-24V DC
- optyka: klasyczna
- klasa szczelności: IP66
- materiał obudowy: tworzywo
- kolor obudowy: czarna
- materiał szyby: szkło
- kolor szyby: bezbarwny
- umocowanie: M8
- złącza wbudowane: -
- inne: opakowanie blister  
błona półprzepuszczalna



## INFORMACJE DODATKOWE





Przeznaczone są do montażu na przednich elementach nadwozia pojazdów osobowych lub ciężarowych. Mogą być montowane jako podwieszane lub stojące.

Istnieje możliwość zamontowania na przewodzie wybranego złącza (na zamówienie).

Części przydatne w montażu:

- przeciwwłzające AMP SuperSeal 1,5 2-pinowe - nr kat. A.07137
- przeciwwłzające Deutsch DT06-2S 2-pinowe - nr kat. A.07135

## WYMIARY

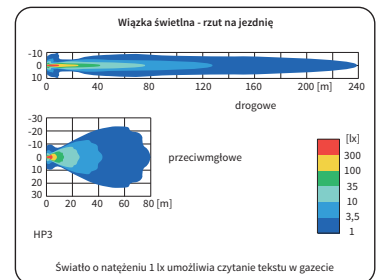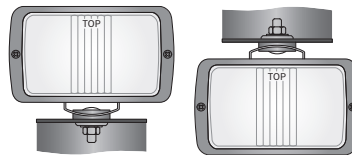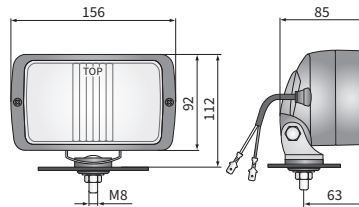

Nr katalogowy	Kod homologacji	Funkcje światła		Wyposażenie			Strona			Złącza	Opakowanie / szt.	blister
		p_mgłowe	drogowe	żarówka H3 12V	żarówka H3 24V	przewód 0,15 m	prawa	lewa				
<b>HP3.15863</b>	158	✓				✓	✓	✓			1	
<b>HP3.16264</b>	158	✓		✓		✓	✓	✓			1	
<b>HP3.16063</b>	160		✓			✓	✓	✓			1	
<b>HP3.16464</b>	160		✓	✓		✓	✓	✓			1	