



## DANE TECHNICZNE / CECHY

- wymiary:  $\phi 84 \times 97$
- funkcje światła: p\_mglowe, drogowe
- oznaczenie funkcji: B, HR
- liczba cechowania: -, 12.5
- źródło światła: H3
- moc maksymalna: 70W
- napięcie znamionowe: 12V-24V DC
- optyka: klasyczna
- klasa szczelności: IP66
- materiał obudowy: tworzywo
- kolor obudowy: czarna
- materiał szyby: szkło
- kolor szyby: bezbarwny, błękitny
- umocowanie: M8, 3 śruby, 3 nakrętki
- złącza wbudowane: AMP Faston 250, Deutch DT
- inne (opcje): opakowanie blister




## INFORMACJE DODATKOWE

Miejsca montażu: miejsca fabrycznie przystosowane, zabudowa we wnękach pojazdu, jako wolnostojące na elementach nadwozia. Lampy w wersji z uchwytem mogą być montowane na pojeździe jako podwieszane lub stojące.

Istnieje możliwość zamontowania na przewodzie wybranego złącza (na zamówienie).

- Części przydatne w montażu:
- przełącznik Deutch DT06-2S 2-pinowy - nr kat. A.07135
- przełącznik AMP SuperSeal 1,5 2-pinowy - nr kat. A.07137
- przełącznik AMP Faston 250 2-pinowy - nr kat. A.07138

## WYMIARY

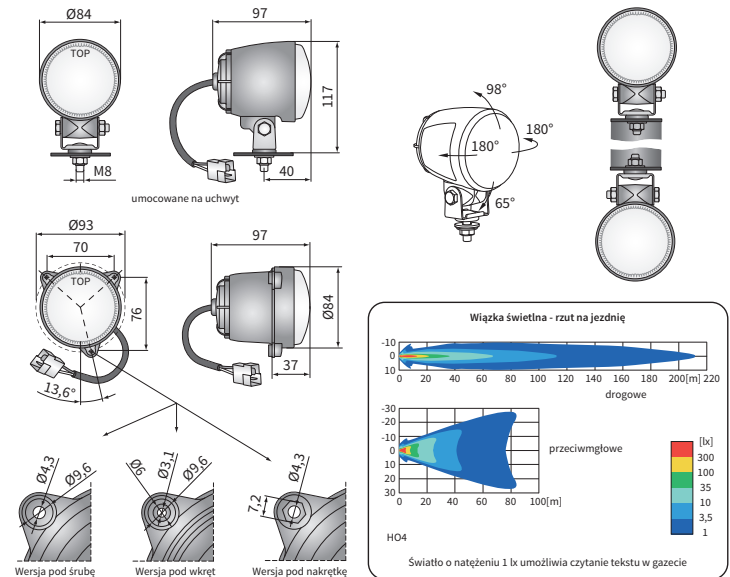

Nr katalogowy	Kod homologacji	Funkcje światła		Kolor szyby		Wyposażenie			Sposoby umoc.			Uchwyt			Strona		Złącza			Opakowanie / szt.	karton
		p_mglowe	drogowe	bezbarwny	błękitny	żarówka H3 12V	żarówka H3 24V	przewód 0,2 m	do wnęk	stojący	podwieszany	M8	3 śruby	3 nakrętki	prawa	lewa	AMP Faston 250	Deutch DT	AMP SuperSeal 1,5		
HO4.41615	236	✓		✓							✓			✓	✓	✓	✓	✓	2	1	
<b>HO4.41611</b>	236	✓		✓				✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	2	1	
HO4.41634	236	✓		✓							✓			✓	✓	✓	✓	✓	2	1	
HO4.41631	236	✓		✓							✓			✓	✓	✓	✓	✓	2	1	
HO4.41632	236	✓		✓			✓				✓			✓	✓	✓	✓	✓	2	1	
HO4.41633	236	✓		✓				✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	2	1	
<b>HO4.41604</b>	040		✓	✓							✓			✓	✓	✓	✓	✓	2	1	
HO4.41609	040		✓	✓	✓		✓				✓			✓	✓	✓	✓	✓	2	1	
<b>HO4.41601</b>	040		✓	✓							✓			✓	✓	✓	✓	✓	2	1	
<b>HO4.41602</b>	040		✓	✓			✓				✓			✓	✓	✓	✓	✓	2	1	
<b>HO4.41606</b>	040		✓	✓	✓						✓			✓	✓	✓	✓	✓	2	1	
HO4.41618	040		✓	✓			✓				✓			✓	✓	✓	✓	✓	2	1	
HO4.41617	040		✓	✓				✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	2	1	
HO4.41621	040		✓	✓							✓			✓	✓	✓	✓	✓	2	1	
HO4.41622	040		✓	✓			✓				✓			✓	✓	✓	✓	✓	2	1	
HO4.41654	040		✓	✓			✓				✓			✓	✓	✓	✓	✓	2	1	
HO4.41652	040		✓	✓				✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	2	1	