



DANE TECHNICZNE / CECHY

- wymiary: $\phi 183 \times 97$
- funkcje światła: drogowe, pozycyjne
- oznaczenie funkcji: HR, A
- liczba cechowania: 25
- źródło światła: H3, T4W (LED)
- moc maksymalna: 70W, 4W
- napięcie znamionowe: 12V-24V DC
- optyka: klasyczna
- klasa szczelności: IP56
- materiał obudowy: tworzywo
- kolor obudowy: czarna, chromowana
- materiał szyby: szkło
- kolor szyby: bezbarwny, błękitny
- umocowanie: M10
- złącza wbudowane: -
- inne: uchwyt wzmocniony stalą
opakowanie blister (opcja)



INFORMACJE DODATKOWE

Przeznaczone są do montażu na przednich elementach nadwozia pojazdów osobowych lub ciężarowych. Mogą być montowane wyłącznie jako stojące.

Elementy umocowania w wersji chromowanej są wykonane ze stali Inox.

Posiadają dodatkowo światło pozycyjne z obręczą światłowodową, która powoduje, że reflektor ma efektowny wygląd.

Istnieje możliwość zamontowania na przewodzie wybranego złącza (na zamówienie).




Części zamienne:

oprawka żarówki pozycyjnej - nr kat. 001.025.05.10

żarówka T4W 12V BA9s (LED) - nr kat. A.23751

żarówka T4W 24V BA9s (LED) - nr kat. A.23752

WYMIARY

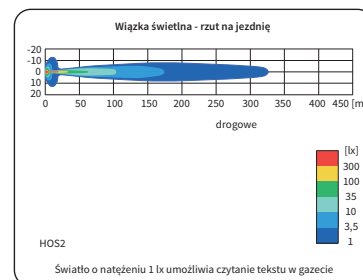

Nr katalogowy	Kod homologacji	Funkcje światła		Kolor szyby		Obudowa	Wyposażenie	Złącza				Opakowanie / szt.
		drogowe	pozycyjne	bezbarwny	błękitny			czarna	chromowana	przewód 0,15 m	Strona prawa	
HOS2.38800	043	✓	✓	✓		✓						1
HOS2.38806	043	✓	✓	✓		✓						1
HOS2.38801	043	✓	✓	✓		✓	✓					1
HOS2.38802	043	✓	✓	✓		✓	✓					1
HOS2.38803	043	✓	✓	✓		✓						1
HOS2.38807	043	✓	✓	✓		✓						1
HOS2.38804	043	✓	✓	✓		✓	✓					1
HOS2.38805	043	✓	✓	✓		✓	✓					1
HOS2.38810	043	✓	✓		✓	✓						1
HOS2.38816	043	✓	✓		✓	✓						1
HOS2.38811	043	✓	✓		✓	✓	✓					1
HOS2.38812	043	✓	✓		✓	✓	✓					1
HOS2.38813	043	✓	✓		✓	✓						1
HOS2.38817	043	✓	✓		✓	✓						1
HOS2.38814	043	✓	✓		✓	✓	✓					1
HOS2.38815	043	✓	✓		✓	✓	✓					1