



DANE TECHNICZNE / CECHY

- wymiary: $\phi 190 \times 90$
 funkcje światła: p_mglowe, drogowe, pozycyjne
 oznaczenie funkcji: B, HR, A
 liczba cechowania: -, 40
 źródło światła: H3, T4W
 moc maksymalna: 70W, 4W
 napięcie znamionowe: 12V-24V DC
 optyka: klasyczna
 klasa szczelności: IP54
 materiał obudowy: tworzywo
 kolor obudowy: czarna
 materiał szyby: szkło
 kolor szyby: bezbarwny, błękitny
 umocowanie: M10
 złącza wbudowane: -
 inne: uchwyt wzmocniony stalą



INFORMACJE DODATKOWE






Przeznaczone są do montażu na przednich elementach nadwozia pojazdów osobowych lub ciężarowych. Mogą być montowane wyłącznie jako stojące.

Istnieje możliwość zamontowania na przewodzie wybranego złącza (na zamówienie).

Części zamienne:

oprawka żarówki pozycyjnej - nr kat. A.05921

WYMIARY

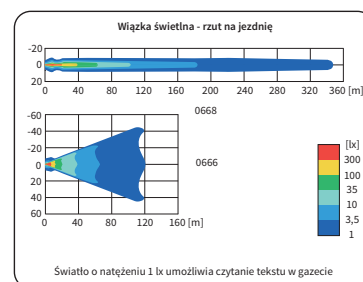

Nr katalogowy	Kod homologacji	Funkcje światła			Kolor szyby	bezbarwny	błękitny	Ramka	czarna	chromowana	Wypożalenie	żarówka H3 12V	żarówka H3 24V	żarówka T4W	przewód 0,15 m	Strona		Złącza	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Opakowanie / szt.	karton
		p_mglowe	drogowe	pozycyjne												prawa	lewa						
0666.43400	666	✓			✓			✓						✓		✓	✓					1	1
0666.43410	666	✓			✓					✓				✓		✓	✓					1	1
0666.43411	666	✓			✓					✓				✓		✓	✓					1	1
0668.43500	668		✓	✓	✓			✓						✓		✓	✓					1	1
0668.43501	668		✓	✓	✓			✓						✓		✓	✓					1	1
0668.43502	668		✓	✓	✓			✓						✓		✓	✓					1	1
0668.43510	668		✓	✓	✓					✓				✓		✓	✓					1	1
0668.43511	668		✓	✓	✓					✓				✓		✓	✓					1	1
0668.43512	668		✓	✓	✓					✓				✓		✓	✓					1	1
0668.43520	668		✓	✓	✓			✓						✓		✓	✓					1	1
0668.43530	668		✓	✓	✓			✓						✓		✓	✓					1	1