



**DANE TECHNICZNE / CECHY**

- wymiary:  $\phi 139/131 \times 75, \phi 150/142 \times 77$
- funkcje światła: mijania, drogowe, pozycyjne
- oznaczenie funkcji: C/R, A, HC/R
- ruch: prawostronny
- liczba cechowania: 12.5/7.5, 12.5/10
- źródło światła: H4, R2, W5W
- moc maksymalna: 75/70W, 55/50W, 5W, 60/55W
- napięcie znamionowe: 12V-24V DC, 12V DC
- optyka: FF
- klasa szczelności: IP54, IP66
- materiał obudowy: tworzywo, metal
- materiał szyby: szkło
- złącza wbudowane: -



**INFORMACJE DODATKOWE**

Posiadają jednocześnie homologację dla żarówek H4 oraz R2.

Odpowiedniki Hella:

- C - 1A3 996 162-071, D - 1A3 996 162-607, E - 1A3 996 162-381
- F - 1A3 003 370-067, G - 1A3 003 370-041

Zastosowanie dedykowane:

A - ciągniki:

- Deutz- Fahr serie: 07, Agrocompact, Agroprima, Agrostar, Agroxta, DX, DX3 SC, DX3 V/F/S, DX3 VC, DX4, DX6, DX7, Dxb, Dxbis, Hopfen


B - ciągniki:

- John Deere serie: 6030 (6230PR, 6330PR, 6430PR, 6530PR, 6630PR, 6830PR, 6930PR), 7030 (7430PR, 7430EP, 7530PR, 7530EP)

J - ciągniki:

- Deutz- Fahr serie: 4E, 5, 5C, 5D Keyline, 5D TTV, 5DF TTV, 5DF TTV Activesteer, 5DS TTV, 5DV TTV, 5G, 5 TTV, 6 Agrottron;
- Lamborghini serie: Mach, Mach T4i VRT, Mach VRT, Nitro T4i, Nitro R T4i, Nitro T4i VRT, R6 T4i, R6 T4i VRT, R6/Spark T4i VRT
- Same serie: Argon 80, Audax, Dorado CVT, Dorado Natural, Explorer, Fortis, Frutteto CVT
- Hürlimann serie: XA Spirit, XA V-Drive, XB, XE, XF, XF V-Drive, XL, XL K, XL K RVshift, XL K V-Drive, XL V-Drive, XLK V-Drive, XM.K, XS V-Drive, XV V-Drive


**WYMIARY**

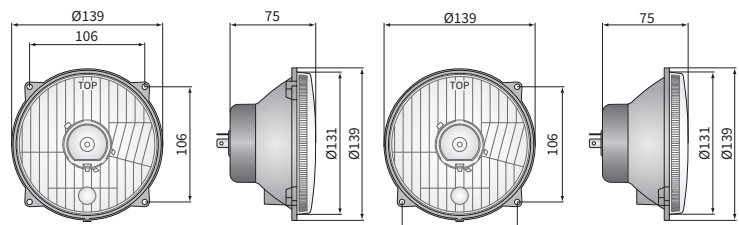


PES3.42210  
PES3.42211

PES3.42222  
PES3.42223

PES3.42225

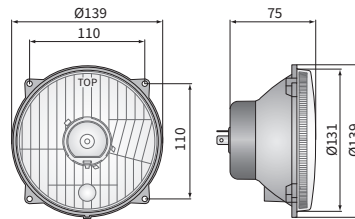


PES3.42232  
PES3.42233

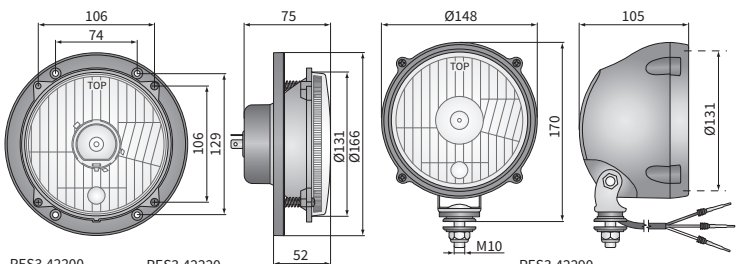

PES3.42200  
PES3.42201

PES3.42220  
PES3.42221

PES3.42290  
PES3.42292

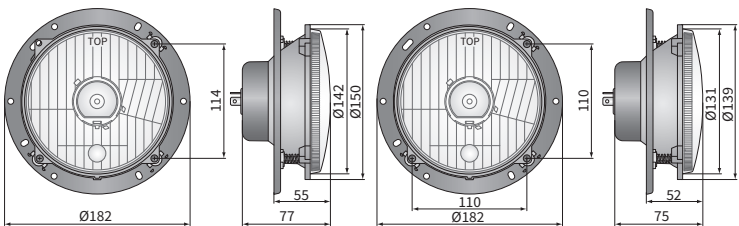

PES2.42060  
PES2.42063  
PES2.42064

PES3.42280  
PES3.42281

Nr katalogowy	Kod homologacji	Funkcje światła	mijania	drogowe	pozycyjne	Wymiary	$\phi 139/131 \times 75$	$\phi 150/142 \times 77$	Wyposażenie	żarówka H4 12V	żarówka W5W	obudowa	plyta montażowa	uszczelka żar.	oprawka żar. IP66	przewód 0,37 m	przewód 0,47 m	złącze TE 925075	Odpowiedniki	Hella	Zastosowanie dedykowane	
PES3.42201	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓														
PES3.42200	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓														
PES3.42211	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓														
PES3.42210	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓														
PES3.42221	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												C		
PES3.42220	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												C		
PES3.42222	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓														
PES3.42223	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓														
PES3.42225	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												E		
PES3.42280	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												F	A	
PES3.42281	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												G	A	
PES3.42232	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													A	
PES3.42233	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													A	
PES3.42290	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													D	B
PES3.42292	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓														J
PES2.42063	050	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓														
PES2.42060	050	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓														
PES2.42064	050	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓														