



DANE TECHNICZNE / CECHY

- wymiary: 245x110x124, 245x110x156
- funkcje światła: mijania, drogowe, pozycyjne, kierunku jazdy
- oznaczenie funkcji: HC/R, A, 5, 1
- ruch: prawostronny
- liczba cechowania: 12.5
- źródło światła: H4, W5W, P21W
- moc maksymalna: 75/70W, 5W, 21W
- napięcie znamionowe: 12V-24V DC
- optyka: FF
- klasa szczelności: IP55
- materiał obudowy: tworzywo
- materiał szyby: szkło
- złącza wbudowane: Deutsch DT



INFORMACJE DODATKOWE

Miejsca montażu: jako wolnostojące na elementach nadwozia. Wersje z mocowaniem dolnym montuje się do nadwozia tylko w pozycji stojącej.

Produkty typu REPR2 są zamiennikami reflektorów typu REPR1.

Istnieje możliwość zamontowania na przewodzie wybranego złącza (na zamówienie).

Części przydatne w montażu:

przeciwwłazcze Deutsch DT06-6S 6-pinowe - nr kat. A.07131

Części zamienne:

kierunkowskaz przednio-boczny - nr kat. LK1.24000


Odpowiedniki Cobo:

A - 05.580.000, B - 05.584.000

Przykładowe zastosowania:



- maszyny drogowe
- koparko-ladowarki
- terenowe wózki widłowe
- kombajny rolnicze
- plugi odśnieżne
- pojazdy specjalne: Merlo, JCB, Genie Terex, Manitou, Ausa, Eurocomach

WYMIARY

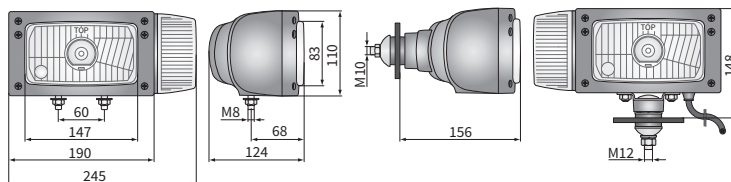


Konfiguracja styków


- A. Masa
- B. Światło mijania
- C. Światło drogowe
- D. Światło pozycyjne
- E. Kierunkowskaz
- F. Wolny



K6A



K6B



Nr katalogowy	Kod homologacji	Opcje dodatkowe	kierunkowskaz	Wyposażenie	żarówka H4 12V	żarówka H4 24V	żarówka W5W	żarówka P21W	uchwyt dolny	przewód 0,25 m	przewód 3 m	złącze DT06-6S	Złącza	AMP Faston 250	Deutsch DT	konfiguracja styków	Sposoby umoc.	stojący	tylny	Strona	prawa	lewa	Odpowiedniki	Cobo
REPR2.42785	049	✓																✓						
REPR2.42781	049	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓			✓			
REPR2.42783	049	✓				✓												✓						
REPR2.42784	049	✓							✓	✓								✓						
REPR2.42780	049	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓							✓						
REPR2.42782	049	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓							✓						
REPR2.42710	049				✓		✓									✓	1B				✓			
REPR2.42721	049	✓			✓		✓									✓	1A				✓			A
REPR2.42725	049	✓			✓		✓					✓				✓	1A				✓			
REPR2.42723	049	✓			✓		✓									✓	1A				✓			A
REPR2.42720	049	✓			✓		✓									✓	1A				✓			B
REPR2.42724	049	✓			✓		✓					✓				✓	1A				✓			

Nr katalogowy	Kod homologacji	Opcje dodatkowe	kierunkowskaz	Wyposażenie	żarówka H4 12V	żarówka H4 24V	żarówka W5W	żarówka P21W	uchwyt dolny	przewód 0,25 m	przewód 3 m	złącze DT06-6S	Złącza	AMP Faston 250	Deutsch DT	konfiguracja styków	Sposoby umoc.	stojący	tylny	Strona	prawa	lewa	Odpowiedniki	Cobo
REPR2.42722	049	✓														✓	1A							
REPR2.42745	049	✓			✓		✓	✓	✓	✓						✓	1A				✓			
REPR2.42749	049	✓				✓										✓	1A							
REPR2.42744	049	✓			✓		✓	✓	✓	✓						✓	1A							
REPR2.42748	049	✓			✓		✓	✓	✓	✓						✓	1A							
REPR2.42741	049	✓			✓		✓	✓	✓	✓						✓	6A				✓			
REPR2.42743	049	✓			✓		✓	✓	✓	✓						✓	6A				✓			
REPR2.42740	049	✓			✓		✓	✓	✓	✓						✓	6A				✓			
REPR2.42742	049	✓			✓		✓	✓	✓	✓						✓	6A				✓			
REPR2.42751	049	✓			✓		✓	✓	✓	✓						✓	6A				✓			
REPR2.42753	049	✓			✓		✓	✓	✓	✓						✓	6A				✓			
REPR2.42750	049	✓			✓		✓	✓	✓	✓						✓	6A				✓			
REPR2.42752	049	✓			✓		✓	✓	✓	✓						✓	6A				✓			