DANE TECHNICZNE / CECHY

wymiary:	162x77x72
funkcje światła:	pozycyjne, kierunku jazdy
oznaczenie funkcji:	A, 5, 1
ruch:	prawostronny / lewostronny
źródło światła:	PY21W i R5W
moc maksymalna:	21W, 5W
napięcie znamionowe:	12V-24V DC
optyka:	FF
klasa szczelności:	IP55
umocowanie:	2xM6
materiał obudowy:	tworzywo
kolor obudowy:	czarna
materiał szyby:	tworzywo
złącza wbudowane:	-
inne:	system amortyzujący

HOMOLOGACJA E20 EUROPEJSKA

INFORMACJE DODATKOWE

Przeznaczone są do montażu na przednich elementach nadwozia ciągników i pojazdów wolnobieżnych. Mogą być montowane wyłącznie w pozycji poziomej jako lewe lub prawe.

Istnieje możliwość zamontowania na przewodzie wybranego złącza (na zamówienie).

Części przydatne w montażu:
osłona - nr kat. 071.012.05.05 (Zetor)

Zastosowanie dedykowane do ciągników:
A - Zetor: Proxima i Forterra
B - Ursus, Farmtrac
C - Terrion ATM 7360

WYMIARY

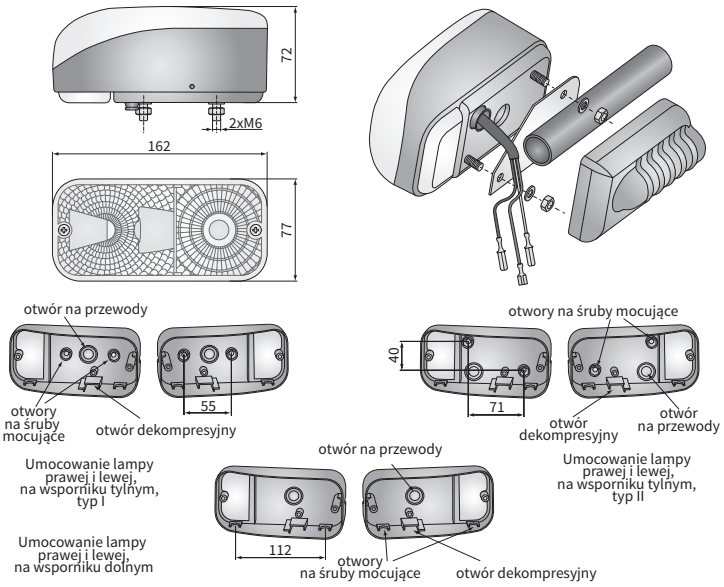

Nr katalogowy	Kod homologacji	Wyposażenie	żarówka PY21W 12V	żarówka R5W 12V	przewód 0,15 m	przewód 1,6 m	Złącza	AMP Faston 250	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin	Sposoby umoc.	tylny	stojący	boczny	Strona	prawa	lewa	Zastosowanie	dedykowane	Opakowanie / szt.	karton
LA5.39804	045											✓				✓			A		1
LA5.39805	045		✓	✓	✓			✓		3		✓				✓			A		1
LA5.39800	045											✓					✓		A		1
LA5.39801	045		✓	✓	✓			✓		3		✓					✓		A		1
LA5.39822	045											✓				✓			B		1
LA5.39829	045		✓	✓								✓				✓			B		1
LA5.39825	045		✓	✓	✓			✓		3		✓				✓			B		1
LA5.39820	045											✓					✓		B		1
LA5.39828	045		✓	✓								✓					✓		B		1

Nr katalogowy	Kod homologacji	Wyposażenie	żarówka PY21W 12V	żarówka R5W 12V	przewód 0,15 m	przewód 1,6 m	Złącza	AMP Faston 250	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin	Sposoby umoc.	tylny	stojący	boczny	Strona	prawa	lewa	Zastosowanie	dedykowane	Opakowanie / szt.	karton
LA5.39821	045		✓	✓	✓			✓		3		✓					✓		B		1
LA5.39824	045												✓			✓			B		1
LA5.39827	045		✓	✓	✓			✓		3			✓			✓			B		1
LA5.39823	045												✓				✓		B		1
LA5.39826	045		✓	✓	✓			✓		3			✓				✓		B		1
LA5.39817	045		✓	✓	✓			✓		3				✓		✓					1
LA5.39816	045		✓	✓	✓			✓		3				✓			✓				1
LA5.39813	045		✓	✓		✓			✓	3				✓		✓			C		1
LA5.39812	045		✓	✓		✓			✓	3				✓			✓		C		1