



DANE TECHNICZNE / CECHY

- wymiary: 104x64x56
- funkcje światła: kierunku jazdy
- oznaczenie funkcji: 1, 5
- ruch: prawostronny / lewostronny
- źródło światła: P21W
- moc maksymalna: 21W
- napięcie znamionowe: 12V-24V DC
- optyka: klasyczna
- klasa szczelności: IP55
- umocowanie: 2xM5
- materiał obudowy: tworzywo
- kolor obudowy: czarna
- materiał szyby: tworzywo
- złącza wbudowane: -



INFORMACJE DODATKOWE



Szczególnie zalecane do samochodów ciężarowych i dostawczych.

Mogą być montowane jako lewe lub prawe w pozycji pionowej. Istnieje możliwość zamontowania na przewodzie wybranego złącza (na zamówienie).

Zastosowanie dedykowane:

A - reflektory czterofunkcyjne typu REPR1 i REPR2

WYMIARY

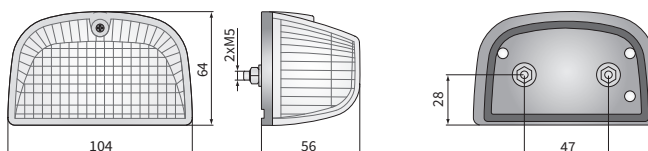

Sposoby umieszczania na pojeździe
(widok od przodu pojazdu)

Nr katalogowy	Kod homologacji	Wyposażenie	źarówka P21W 12V	źarówka P21W 24V	Strona	prawa	lewa	Złącza	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Zastosowanie	uniwersalne	dedykowane	Opakowanie / szt.	karton
LK1.24001	014					✓	✓						✓	A		1
LK1.24000	014	✓				✓	✓						✓	A		1
LK1.24002	014		✓			✓	✓						✓	A		1