



DANE TECHNICZNE / CECHY

- wymiary: 225x150x137
- funkcje światła: mijania, drogowe, pozycyjne, kierunku jazdy
- oznaczenie funkcji: HC/R, A, 5, 1b
- ruch: prawostronny
- liczba cechowania: 12.5
- źródło światła: H4, W5W, PY21
- moc maksymalna: 75/70W, 5W, 21W
- napięcie znamionowe: 12V-24V DC
- optyka: FF
- klasa szczelności: IP66
- materiał obudowy: tworzywo
- materiał szyby: szkło
- złącza wbudowane: Deutsch DT, AMP SuperSeal 1.5




INFORMACJE DODATKOWE

Części przydatne w montażu:
 przeciwzłącze Deutsch DT06-6S 6-pinowe - nr kat. A.07131
 przeciwzłącze AMP SuperSeal 1,5 5-pinowe - nr kat. A.07134

Odpowiedniki Hella:
 K - 1EE 996 174-021, L - 1EE 996 174-287, M - 1EE 996 174-011
 N - 1EE 996 174-277, O - 1EE 996 174-337, P - 1EE 996 174-387
 Odpowiedniki Cobo:
 C - 05.1053.0000, E - 05.1055.0000
 D - 05.1054.0000, E - 05.1056.0000
 Odpowiedniki Nordic:
 G - N500
 Odpowiedniki ABL:
 H - 3850, J - 3800


Zastosowanie dedykowane:
 A - ładowarki JCB:
 serie: TM300, 400
 Agri serie: TM220, TM310, 406 do 457
 teleskopowe serie: TM180, TM220, TM310, 515 do 560
 koparko-ładowarka: 5CX
 B - pojazdy JCB:
 koparko-ładowarki serie: 1CX do 4CX
 terenowe wózki widłowe serie: 926 do 940
 ładowarki teleskopowe Agri (Loadall) serie: 524-50, 527-55

WYMIARY

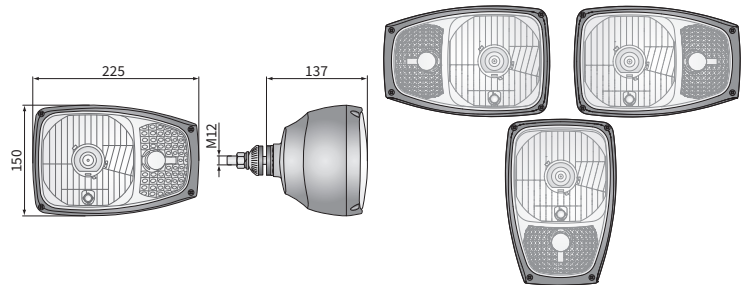

Konfiguracja styków

- A. Masa
- B. Światło mijania
- C. Światło drogowe
- D. Światło pozycyjne
- E. Kierunkowskaz
- F. Wolny
- G. Masa światła mijania i drogowego
- H. Masa światła pozycyjnego i kierunku jazdy

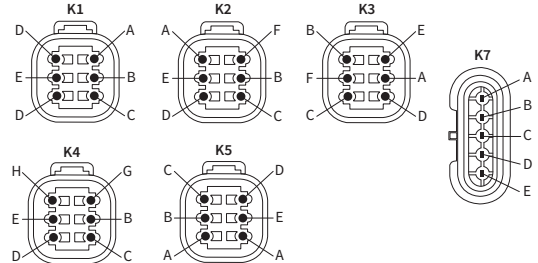

| Nr katalogowy | Kod homologacji | Opcje dodatkowe | Wypożyczenie | żarówka H4 12V | żarówka H4 24V | żarówka PY21W | żarówka W5W | złącze DT06-6S | Złącza | Deutsch DT | AMP SuperSeal 1.5 | konfigur. styków | Strona | prawa | lewa | Odpowiedniki | Zastosowanie dedykowane |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|--------|------------|-------------------|------------------|--------|-------|------|--------------|-------------------------|
| RGV1.49010 | 071 | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | | | K | A |
| RGV1.49011 | 071 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | | | K | |
| RGV1.49015 | 071 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | | | C | |
| RGV1.49014 | 071 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | 2 | ✓ | | | | |
| RGV1.49017 | 071 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | 3 | ✓ | | | | |
| RGV1.49012 | 071 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | | | L | |
| RGV1.49016 | 071 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | 3 | ✓ | | | | |
| RGV1.49018 | 071 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | | | | |
| RGV1.49000 | 071 | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | | | M | A |
| RGV1.49001 | 071 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | | | M | |
| RGV1.49005 | 071 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | | | D | |
| RGV1.49004 | 071 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | 2 | ✓ | | | G | |
| RGV1.49007 | 071 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | 3 | ✓ | | | H | |
| RGV1.49002 | 071 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | | | N | |
| RGV1.49006 | 071 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | 3 | ✓ | | | | |
| RGV1.49008 | 071 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | | | | |
| RGV1.49020 | 071 | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | | | O | B |
| RGV1.49021 | 071 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | | | O | |

| Nr katalogowy | Kod homologacji | Opcje dodatkowe | Wypożyczenie | żarówka H4 12V | żarówka H4 24V | żarówka PY21W | żarówka W5W | złącze DT06-6S | Złącza | Deutsch DT | AMP SuperSeal 1.5 | konfigur. styków | Strona | prawa | lewa | Odpowiedniki | Zastosowanie dedykowane |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|--------|------------|-------------------|------------------|--------|-------|------|--------------|-------------------------|
| RGV1.49025 | 071 | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | | | | |
| RGV1.49023 | 071 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | 2 | ✓ | | | | |
| RGV1.49027 | 071 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | 3 | ✓ | | | | |
| RGV1.49064 | 071 | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | 5 | ✓ | | | | |
| RGV1.49065 | 071 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | 5 | ✓ | | | | |
| RGV1.49022 | 071 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | | | P | |
| RGV1.49026 | 071 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | 3 | ✓ | | | | |
| RGV1.49066 | 071 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | 5 | ✓ | | | | |
| RGV1.49040 | 071 | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | | | | |
| RGV1.49041 | 071 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | | | | |
| RGV1.49042 | 071 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | | | | |
| RGV1.49030 | 071 | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | | | | |
| RGV1.49031 | 071 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | | | | |
| RGV1.49032 | 071 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | | | | |
| RGV1.49050 | 071 | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | | | | |
| RGV1.49051 | 071 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | | | | |
| RGV1.49052 | 071 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | 7 | ✓ | | | | |