

DANE TECHNICZNE / CECHY

- wymiary: $\phi 117 \times 74$
- strumień świetlny modułu LED: 3000 lm, 2500 lm, 2000 lm, 1500 lm
- strumień świetlny lampy: 2400 lm, 2000 lm, 1600 lm, 1200 lm
- moc maksymalna: 30W, 29W, 25W, 24W
- napięcie znamionowe: 12V-24V DC
- dopuszczalne napięcie pracy: 10.5V-30V DC
- źródło światła: 6 x LED
- temperatura barwowa: 5000-7000K
- kąt rozsytu światła: 4°
- klasa szczelności: IP67, IP69K
- temperatura pracy: -40°C - +80°C
- materiał obudowy: aluminium/tworzywo
- materiał szyby: tworzywo
- złącza wbudowane: Deutsch DT, AMP Faston 250
- inne: zabezpieczenia:
 - przed przegrzaniem
 - przed odwrotną polaryzacją
- uchwyt ze stali INOX



INFORMACJE DODATKOWE

Służą do oświetlania miejsc wokół pojazdów, ciągników, maszyn wolnobieżnych oraz dowolnych miejsc dających możliwość zasilania wskazanym napięciem.

Są zgodne z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC. Nie emitują zakłóceń elektromagnetycznych i są na nie odporne.

Wymagają zasilania z odpowiednią polaryzacją.

Są wyposażone w demontowalną kratkę ochronną.

Istnieje możliwość zamontowania wybranego złącza dla wersji z przewodem (na zamówienie).



Części zamienne:

- magnes neodymowy $\phi 89/500N$ (1 szt.) - nr kat. CAR4.51320
- uchwyt - nr kat. CAR1.47300
- uchwyt - nr kat. CAR3.50600
- rękojeść - nr kat. AR.54324

Części przydatne w montażu:

- przełącznik AMP Faston 250 2-pinowe - nr kat. A.07138
- przełącznik Deutsch DT06-2S 2-pinowe - nr kat. A.07135

WYMIARY

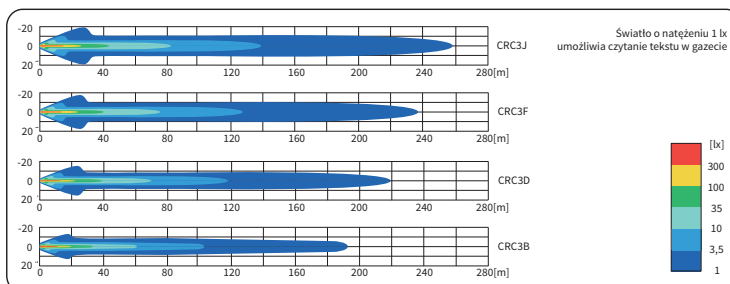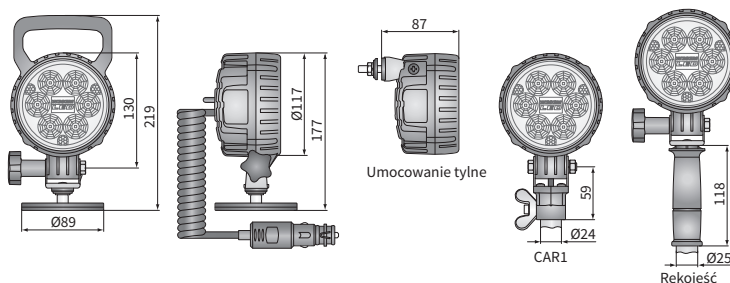

Nr katalogowy	Strumień świetlny				Klasa szczelności	IP67	IP69K	Wyposażenie	moduł LED 12V-24V				Sposoby umoc.	Uchwyt	Złącza								
	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm					rączka	przewód 0,5 m	przewód 4 m	przewód 8 m				wyłącznik	wtyczka do zapalniczki	dowolny	stojący	tylny	magn. neodym.	CAR1	CAR3
CRC3J.57090	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
CRC3F.50495		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
CRC3F.50496			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
CRC3F.50497			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
CRC3F.50441			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
CRC3F.50440			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
CRC3F.50489			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
CRC3F.50425			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
CRC3F.50429			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
CRC3D.50294				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
CRC3D.50295				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
CRC3D.50225				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
CRC3B.49294				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
CRC3B.49295				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
CRC3B.49239				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
CRC3B.49238				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
CRC3B.49225				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					