



## DANE TECHNICZNE / CECHY

- wymiary: 218x146x113
- funkcje światła: mijania, drogowe, pozycyjne, kierunku jazdy
- oznaczenie funkcji: HC/R, A, 5, 1b
- ruch: prawostronny
- liczba cechowania: 17.5
- źródło światła: LED
- moc maksymalna: 11W, 26W, 1.4W, 5.5W
- napięcie znamionowe: 12V-24V DC
- dopuszczalne napięcie pracy: 10.5V-30V DC
- klasa szczelności: IP67, IP69K
- temperatura pracy: -40°C - +80°C
- materiał obudowy: aluminium/tworzywo
- materiał szyby: szkło
- złącza wbudowane: Deutsch DT, AMP SuperSeal 1.5
- inne: zabezpieczenia:
  - przed przegrzaniem
  - przed odwrotną polaryzacją



## INFORMACJE DODATKOWE

Miejsca montażu: jako wolnostojące na elementach nadwozia. Wersje z mocowaniem dolnym montuje się do nadwozia tylko w pozycji stojącej.

Homologacja R10 dotyczy kompatybilności elektromagnetycznej. Nie emitują zakłóceń elektromagnetycznych i są na nie odporne.

Kierunkowskaz zgodny z ISO 13207.

Wymagają zasilania z odpowiednią polaryzacją.

Części przydatne w montażu:

- przeciwwłzające Deutsch DT06-6S 6-pinowe - nr kat. A.07131
- przeciwwłzające AMP SuperSeal 1,5 5-pinowe - nr kat. A.07134

Odpowiedniki Hella:

A - 1EE 996 374-021, B - 1EE 996 374-011, C - 1EE 996 374-001

Odpowiedniki Cobo:

K - 05.2084.0000, L - 05.2120.0000

N - 05.2121.0000, P - 05.2085.0000

Odpowiedniki Nordic:


D - LED N6001 QD R, E - LED N6001 QD L

F - LED N6002 QD R, G - LED N6002 QD L

Odpowiedniki ABL:


H - 3800 LED: D14325 R, J - 3800 LED: D14324 L

## WYMIARY

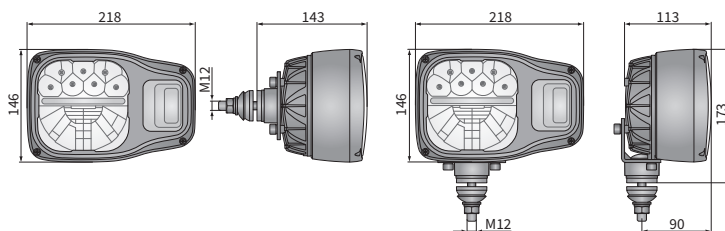

### Konfiguracja styków

- A. Masa
- B. Światło mijania
- C. Światło drogowe
- D. Światło pozycyjne
- E. Kierunkowskaz
- F. Wolny
- G. Masa światła mijania i drogowego
- H. Masa światła pozycyjnego i kierunku jazdy

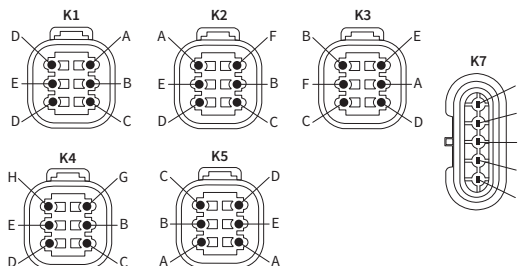

Nr katalogowy	Kod homologacji	Sposoby umoc.		Polozenie kierunk.	boczne	dolne	górne	Strona	prawa	lewa	Wyposażenie	złącze DT06-6S	Złącza	Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5 konfigur. styków	Odpowiedniki	Hella	Cobo	Nordic	ABL	Nr katalogowy	Kod homologacji	Sposoby umoc.		Polozenie kierunk.	boczne	dolne	górne	Strona	prawa	lewa	Wyposażenie	złącze DT06-6S	Złącza	Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5 konfigur. styków	Odpowiedniki	Hella	Cobo	Nordic	ABL													
		tyłny	dolny																			tyłny	dolny																													
EGV1.54072	096	✓	✓	✓				✓						1		A	K/L	D/F		EGV1.54021	096	✓		✓				✓																								
EGV1.54073	096	✓	✓	✓				✓						2						EGV1.54023	096	✓		✓				✓																								
EGV1.54074	096	✓	✓	✓				✓						3						EGV1.54029	096	✓		✓				✓																								
EGV1.54062	096	✓	✓	✓					✓					1		B	N/P	E/G		EGV1.54025	096	✓			✓			✓																								
EGV1.54063	096	✓	✓	✓						✓				2					EGV1.54027	096	✓		✓				✓																									
EGV1.54064	096	✓	✓	✓						✓				3					EGV1.54026	096	✓		✓				✓																									
EGV1.54091	096	✓	✓	✓					✓					7					EGV1.54028	096	✓		✓				✓																									
EGV1.54081	096	✓	✓	✓						✓				7					EGV1.54040	096	✓		✓				✓																									
EGV1.54010	096	✓		✓				✓						1		A	K	D		EGV1.54030	096	✓		✓				✓																								
EGV1.54015	096	✓		✓				✓			✓			1		A		D		EGV1.54050	096	✓		✓				✓																								
EGV1.54014	096	✓		✓				✓						2					EGV1.54055	096	✓		✓				✓																									
EGV1.54016	096	✓		✓				✓						3					EGV1.54070	096	✓		✓				✓																									
EGV1.54000	096	✓		✓					✓					1		B	P	E		EGV1.54071	096	✓		✓				✓																								
EGV1.54005	096	✓		✓					✓					1		B		E		EGV1.54060	096	✓		✓				✓																								
EGV1.54004	096	✓		✓					✓					2					EGV1.54061	096	✓		✓				✓																									
EGV1.54006	096	✓		✓					✓					3					EGV1.54090	096	✓		✓				✓																									
EGV1.54020	096	✓		✓				✓		✓				1		C			EGV1.54080	096	✓		✓				✓																									
EGV1.54022	096	✓		✓				✓		✓				1		C						✓		✓				✓																								