

strumień świetlny:	3000 lm	2200 lm	1400 lm
moc maksymalna:	21W	15W	19W
napięcie znamionowe:	12÷24V DC		
napięcie dopuszczalne:	10,5÷30V DC		
prąd przy 13,2V:	1,5A	1,1A	
prąd przy 28V:	0,8A	0,6A	
prąd maksymalny:	2A	1,7A	1,1A
temperatura barwowa:	5000±5500K	5500±6000K	5000±5500K
wiązka:	szeroka, rozproszona		
kąt świecenia:	30° x 7°, 100°		
klasa szczelności:	IP67, IP69K		
temperatura pracy:	-40°C ÷ 80°C		
materiał obudowy:	aluminium		
materiał szyby:	tworzywo		
odporność na korozję:	ISO 9227, 500h		
odporność na wibrację:	15,3G 24÷2000Hz		
klasa EMC CISPR 25:	III		V
inne:	zabezpieczenia: - przed przegrzaniem - przed odwrotną polaryzacją		





Szczególnie zalecane do pojazdów strażackich, karetek, radiowozów, kamperów, przyczep, schowków.

Służą do oświetlania miejsc wokół pojazdów, ciągników, maszyn wolnobieżnych oraz dowolnych miejsc dających możliwość zasilania wskazanym napięciem.

Są zgodne z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC. Nie emitują zakłóceń elektromagnetycznych i są na nie odporne. Wymagają zasilania z odpowiednią polaryzacją.

Mogą być montowane w pozycji poziomej na dowolnym, płaskim elemencie nadwozia.

Istnieje możliwość zamontowania na przewodzie wybranego złącza (na zamówienie).

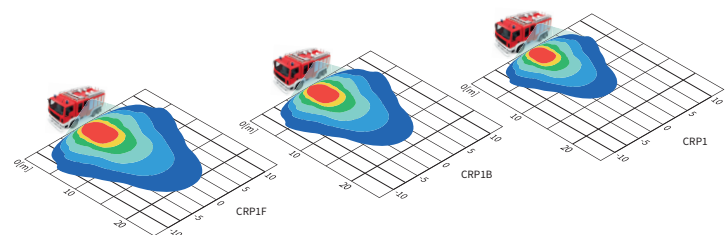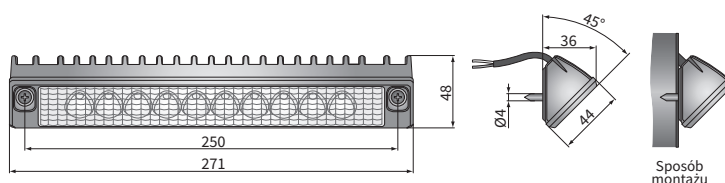

Światło o natężeniu 1 lx umożliwia czytanie tekstu w gazecie
Ustawienie lampy: h=2,5m

CRP1F / CRP1B / CRP1
1 2 4 8 16 32 [lx]

Nr katalogowy			Strumień świetlny		Kąt rozsyłu		Kolor światła		Temperatura barwowa		Klasa szczelności		Obudowa		Wyposażenie					
Nr kat. Hella			3000 lm	2200 lm	1400 lm	30° x 7°	100°	biały	pomarańczowy	5000-5500K	5500-6000K	2100K	IP67	IP69K	czarna	biała	czerwona	żółta	moduł LED 12V-24V	przewód 0,5 m
CRP1F.61800			✓			✓		✓		✓			✓	✓	✓				✓	✓
CRP1F.61802			✓			✓		✓		✓			✓	✓			✓		✓	✓
CRP1G.61900			✓				✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓
CRP1G.61901			✓				✓	✓		✓			✓	✓		✓			✓	✓
CRP1G.61902			✓				✓	✓		✓			✓	✓			✓		✓	✓
CRP1B.58800	1GB 357 098-001			✓		✓		✓			✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓
CRP1D.59100				✓			✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓
CRP1E.61400				✓			✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓
CRP1D.59101				✓			✓	✓			✓		✓	✓		✓			✓	✓
CRP1B.58801				✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓			✓	✓
CRP1B.58802				✓		✓		✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓
CRP1B.58803				✓		✓		✓			✓		✓	✓				✓	✓	✓
CRP1.54600					✓	✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓
CRP1C.59000	1GD 996 098-001				✓		✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓
CRP1C.59001					✓		✓	✓		✓			✓	✓		✓			✓	✓
CRP1C.59002					✓		✓	✓		✓			✓	✓			✓		✓	✓
CRP1.54601					✓	✓		✓		✓			✓	✓		✓			✓	✓
CRP1.54602					✓	✓		✓		✓			✓	✓			✓		✓	✓
CRP1.54603					✓	✓		✓		✓			✓	✓				✓	✓	✓

