

funkcje światła:	cofania		
oznaczenie funkcji:	AR		
strumień świetlny:	2400 lm	1600 lm	800 lm
moc maksymalna:	27W	22W	11W
napięcie znamionowe:	12÷24V DC		
napięcie dopuszczalne:	10,5÷30V DC		
prąd przy 13,2V:	2,2A	1,4A	0,7A
prąd przy 28V:	1,1A	0,7A	0,4A
prąd maksymalny:	2,2A	1,4A	0,7A
temperatura barwowa:	4500÷5000K		
kąt świecenia:	50° x 30°		
klasa szczelności:	IP67, IP69K		
temperatura pracy:	-40°C ÷ 80°C		
materiał obudowy:	aluminium		
materiał szyby:	tworzywo		
odporność na korozję:	ISO 9227, 500h		
odporność na wibrację:	15,3G 24÷2000Hz		
klasa EMC CISPR 25:	V		
złącza wbudowane:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
inne:	zabezpieczenia: - przed przegrzaniem - przed odwrotną polaryzacją		



Szczególnie zalecane do samochodów ciężarowych i dostawczych.

Są zgodne z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC.

Nie emitują zakłóceń elektromagnetycznych i są na nie odporne.

Wymagają zasilania z odpowiednią polaryzacją.

Miejsca montażu: jako wolnostojące na elementach nadwozia.

Mogą być montowane w każdej pozycji (stojące, podwieszane, boczne).


Istnieje możliwość zamontowania wybranego złącza dla wersji z przewodem (na zamówienie).

Części przydatne w montażu:

przeciwwłzacje AMP SuperSeal 1,5 2-pinowe - nr kat. A.07137

przeciwwłzacje Deutsch DT06-2S 2-pinowe - nr kat. A.07135

Światło o natężeniu 1 lx umożliwia czytanie tekstu w gazecie
Ustawienie lampy: 8° od pionu: h=2,5m

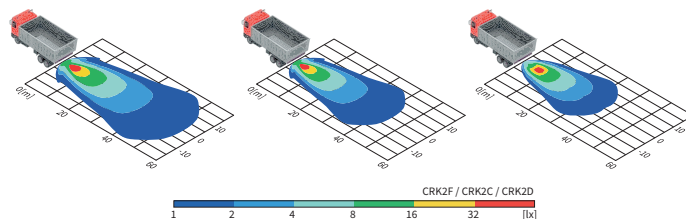

Nr katalogowy	Kod homologacji	Strumień świetlny	Moc znamionowa	Klasa szczelności	Typ	Obudowa	Wyposażenie	Złącza	Uchwyt	Opakowanie / szt.
		2400 lm	27W	IP67	18 x LED	czarna	moduł LED 12V-24V	Deutsch DT	M8	karton
		1600 lm	22W	IP69K	12 x LED	biała	przewód 0,5 m	AMP SuperSeal 1,5	omega	
		800 lm	11W		6 x LED					
CRK2F.57300	112	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
CRK2F.57340	112	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
CRK2F.57350	112	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
CRK2C.54900	104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
CRK2C.54940	104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
CRK2C.54950	104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
CRK2C.54960	104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
CRK2C.54970	104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
CRK2C.54980	104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
CRK2D.55700	107	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
CRK2D.55750	107	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
CRK2D.55770	107	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1